Metallspreizdübel FMD

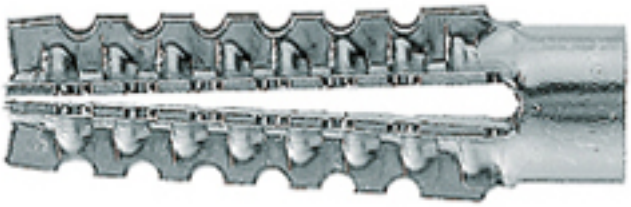

Eignung

Geeignet für:

- Beton
- Spannbeton-Hohldeckenplatten
- Naturstein mit dichtem Gefüge
- Vollziegel
- Kalksand-Vollstein
- Vollstein aus Leichtbeton
- Porenbeton (Gasbeton)
- Vollgips-Platten
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblockstein aus Leichtbeton
- Hohldecken aus Ziegel, Beton o. ä.

Zur Befestigung von:

- Gasleitungen
- Wasserleitungen
- Kabel- und Rohrschellen

Beschreibung

- Metallspreizdübel für Holz- und Spanplattenschrauben

Vorteile/Nutzen

- Rippenförmige Innengeometrie für sichere Schraubenführung
- Äußere Verzahnung garantiert hohe Tragfähigkeit.
- Eignung für Holz- und Spanplattenschrauben erweitert das Einsatzspektrum.
- Erfüllt technische Vorschrift für Gasleitungen (TRGI 3.3.7.2).

Montage

Montageart

- Vorsteckmontage

Montagehinweis

- In Porenbeton (Gasbeton) niederer Festigkeit ist direktes Einschlagen (ohne Vorbohren) bei den Abmessungen 6x32 und 8x38 möglich. Bei allen anderen Abmessungen und Baustoffen ist der Bohr-Durchmesser abhängig von der Baustofffestigkeit.
- Erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus:
  Dübellänge
  + Putz- und/oder Isolierstoffdicke
  + Anbauteildicke
  + 1 x Schrauben-Durchmesser..









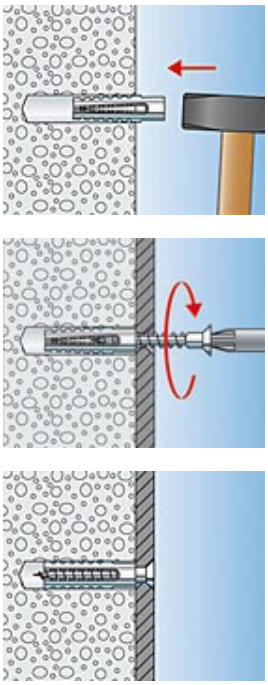

Technische Daten

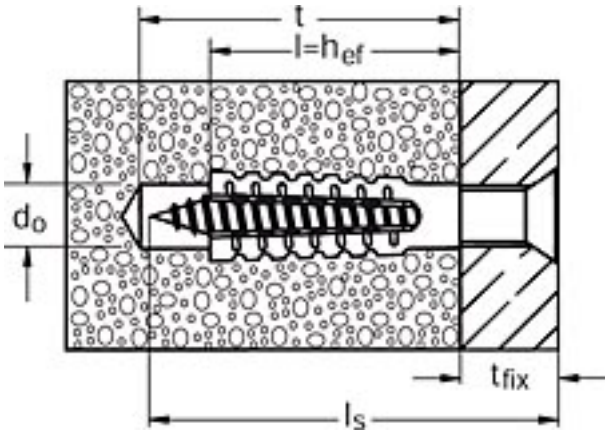

Typ	Art.-Nr.	■ ETA ● DIBt	Bohrerdurchmesser d_o [mm]	Dübellänge = mind. Verankerungstiefe $l = h_{ef}$ [mm]	Schraubendurchmesser d_s [mm]	EAN-Code	PZ	Umkarton [Stück]	min. Bohrlochtiefe t [mm]	Verpackung [Stück]
FMD 6 x 32	061224	-	7 - 9	32	5 - 6	4006209612248	8	1000	38	100
FMD 8 x 38	061225	-	10 - 12	38	6 - 8	4006209612255	5	1000	46	100
FMD 8 x 60	061226	-	10 - 12	60	6 - 8	4006209612262	2	500	68	50
FMD 10 x 60	061209	-	12 - 14	60	8 - 10	4006209612095	5	500	68	50