



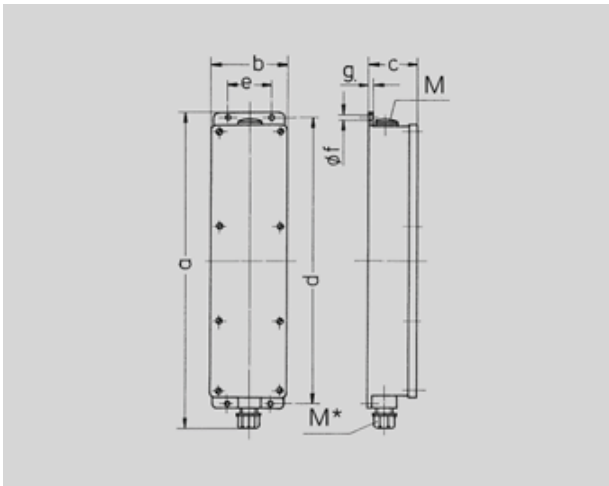
Bestell-Nr. : 95471

**Steckdosenleiste**

anschlussfertig verdrahtet, mit Zugentlastung

Gehäuse und Doseneinsatz aus AMAPLAST®.

Kombinationen sind auch mit Schutzkontakt-Steckdosen 16A, 230V, 2P+E nach französisch/belgischer, britischer, dänischer und Schweizer Norm lieferbar.

**Weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage!**

a	401
b	97
c	63
d	364
e	56
f	5,5
g.	4
M	25
M*	25
Maße in mm	

MENNEKES Steckdosen-Leiste

anschlussfertig verdrahtet

Schutzart IP44

Gehäuse:

1 PA-Gehäuse 401x97x63 mm (LxBxH)

elektrograu RAL 7035

Betätigungsclappe auf Oberseite

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V (1385)

Pos.02

1 CEE-Steckdose 16A 3p 230V (1363)

Pos.03

1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V

Pos.01-03

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

1 M 25 verschlossen

1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt)

Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm<sup>2</sup>

mit innenliegender Zugentlastung

1 Aufhängebügel (lose)