



Originalgröße



Flächenprogramm

Eckradius R 1,25

Material

Glas: Einscheibensicherheitsglas ESG, je nach Ausführung Rückseite bedruckt oder durchgefärbt

Duroplast

Schutzart IP 20/IP 21

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C

elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C

(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)

KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

Farben

Duroplast:

alpinweiß ähnlich RAL 9010

aluminium

schwarz

Glas:



schwarz

rot

blaugrau

mattweiß

silber (verspiegelt)

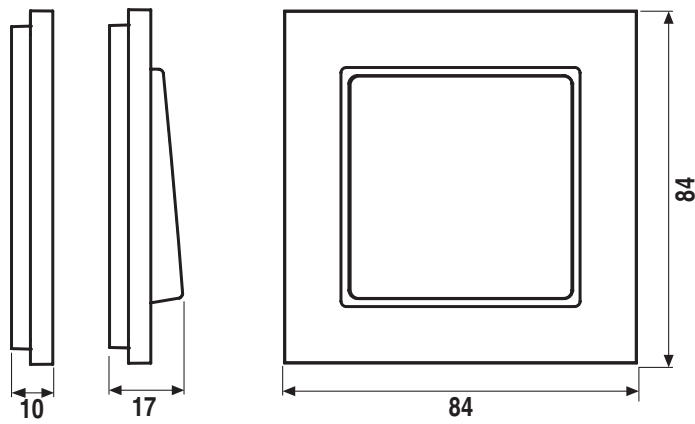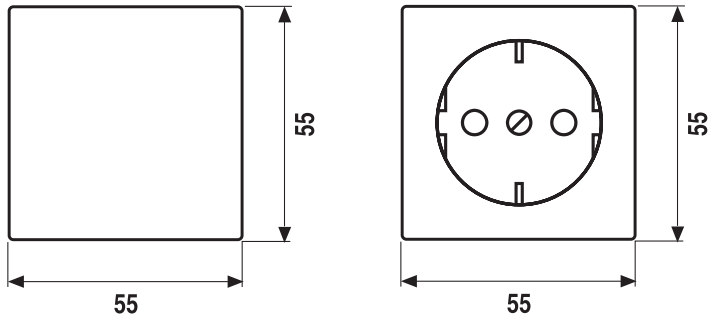

Rahmenmaße

1fach	84 mm x 84 mm
2fach	155 mm x 84 mm
3fach	226 mm x 84 mm
4fach	297 mm x 84 mm
5fach	368 mm x 84 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

