




Unterspannungsauslöser für MCB RCBO und RCCD <  
125A 230V AC

MZ206

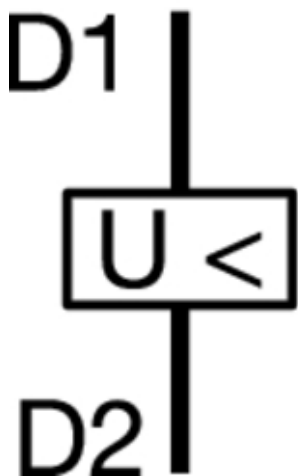

Technische Merkmale

Betriebsnennspannung Wechselstrom	230
Frequenz	50/60 Hz
Isolationsspannung	4000
Anzahl Module	1
Betriebstemperatur	-25 bis 60 °C
Lagerungstemperatur	-40 bis 80 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm <sup>2</sup>
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W
Drehmoment	1,2Nm
Breite	17,5 mm
Tiefe	68 mm
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm	2
Strombelastbarkeit bei AC1	15 mA