NBN506

Leitungsschutzschalter 1 polig+N 10kA B-Charakteristik 6A 2 Module

Leitungsschutzschalter nach EN 60898; IEC 60-947-2 Beruehrungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen. LS mit zeitverzoegertem thermischen Ausloeser fuer Ueberlastschutz und elektromagnetischer Ausloeser fuer Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

Dieses Produkt unterliegt regional abhängigen Spezifikationen der jeweilig zuständigen VNB. Gebietsspezifische Fragen zur Zählerplatzausführung nach TAB und VNB richten Sie bitte an Ihre regionalen Ansprechpartner oder nutzen Sie unsere Planungssoftware ZPlan

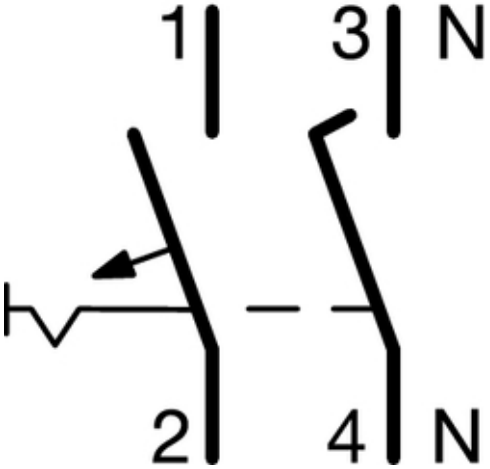

Technische Merkmale

Betriebsnennspannung Wechselstrom	230/400 V
Nennstrom	6 A
Auslösercharakteristik	B
Nennabschaltvermögen	10 kA
Isolationsspannung	500 V
Polanzahl	2 P
Anzahl Module	2
Frequenz	50/60 Hz
Anschlussart	Schraubtechnik
Drehmoment	2,8Nm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2,6 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	10000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	20000
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm	4