

Klein-Durchlauferhitzer MTH (offen)

I Beschreibung

Klein und fein - die neuen Klein-Durchlauferhitzer MTH! Besonders kompakt und für den Anschluss an offene (drucklose) Armaturen entwickelt, überzeugt die MTH-Reihe mit einer Leistung von 3,5 kW bis 5,7 kW. Der MTH 350 kann problemlos über eine Schuko-Steckdose betrieben werden. Für die Modelle MTH 440 und MTH 570 ist ein Festanschluss erforderlich. Alle Klein-Durchlauferhitzer MTH können über- und untertisch montiert werden. Sie benötigen neben dem Strom lediglich einen Kaltwasseranschluss. Alle Geräte sind als praktische Komplett-Sets mit Einhebelmischer, 2-Griff-Armatur oder Übertisch-Armatur lieferbar. Im Anwendungsfall eignen sie sich besonders für die Warmwasserversorgung von Handwaschbecken

I Vorteile

- Offener, hydraulischer Klein-Durchlauferhitzer
- Kurze Anheizzeit durch Blankdraht-Heizsystem
- Kompakte Mini-Bauform
- Für Unter- oder Übertischmontage
- Anschluss an offene (drucklose) Armaturen
- Strahlwasserschutz IP 25
- Mit Strahlregler zur Anpassung handelsüblicher Armaturen
- Ausschließlich für die Versorgung eines Handwaschbeckens geeignet

Übersicht



Typ	MTH 350	MTH 440	MTH 570	MTH 350 UTE
Bestell-Nr.	189554	189555	222116	189557
Breite	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Höhe	143 mm	143 mm	143 mm	143 mm
Tiefe	82 mm	82 mm	82 mm	82 mm
Gewicht	1,40 kg	1,40 kg	1,40 kg	1,40 kg
Nennspannung 2	230 V	230 V	230 V	230 V
Montageart	Übertisch/Untertisch	Übertisch/Untertisch	Übertisch/Untertisch	Übertisch/Untertisch
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Farbe	weiss	weiss	weiss	weiss
Nennleistung 2	3,50 kW	4,40 kW	5,70 kW	3,50 kW
Bauart offen	X	X	X	X
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 verbindlichen Anforderungen für Warmwasserbereiter (EU-Verordnung Nr. 812/2013) sowie den aktuellen Prüfanforderungen EN 50193 für Durchlauferhitzer.


Übersicht



Typ	MTH 350 UT	MTH 350 OT
Bestell-Nr.	189631	189556
Breite	190 mm	190 mm
Höhe	143 mm	143 mm
Tiefe	82 mm	82 mm
Gewicht	1,40 kg	1,40 kg
Nennspannung 2	230 V	230 V
Montageart	Übertisch/Untertisch	Übertisch/Untertisch
Schutzart (IP)	IP25	IP25
Farbe	weiss	weiss
Nennleistung 2	3,50 kW	3,50 kW
Bauart offen	X	X
Energieeffizienzklasse	A	A

Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab September 2015 verbindlichen Anforderungen für Warmwasserbereiter (EU-Verordnung Nr. 812/2013) sowie den aktuellen Prüfanforderungen EN 50193 für Durchlauferhitzer.

Maßzeichnung

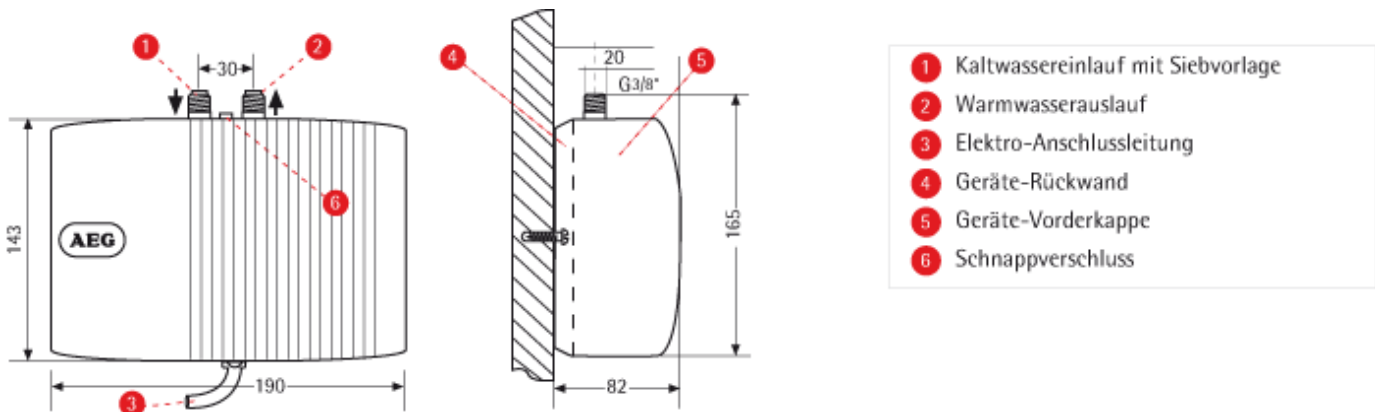

→ AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

→ Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen

Ihnen bei allen Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendler-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.