

Originalgröße

**Flächenprogramm**

**Eckradius Rahmen R 1,5**

**Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb**

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C  
 elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C  
 (Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)  
 KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C


**Material**

Duroplast/Thermoplast



**Farben**

aluminium bzw. alpinweiß mit glanzchrom  
 aluminium  
 anthrazit      ähnlich RAL 7016  
 sonnengelb    ähnlich RAL 1028  
 blau            ähnlich RAL 5002

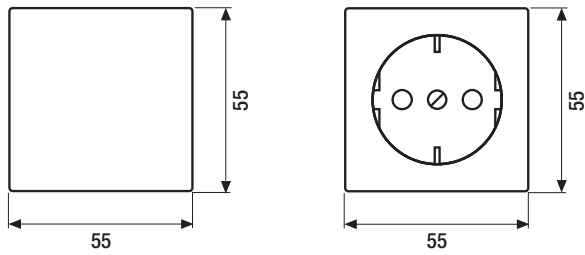

**Rahmenmaße**

1fach	89 mm x 93 mm
2fach	160 mm x 93 mm
3fach	231 mm x 93 mm
4fach	302 mm x 93 mm
5fach	373 mm x 93 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

