





7L.4X

	7L.43.0.xxx.xx00 7L.46.0.xxx.xx00 U _N 12...48 V AC/DC U _N 110...240 V AC/DC	
	7L.43	7L.46
Lumen	600	1200
Watt	6	9
Light colour	5000 K	
	-30...+55°C	
	IP20	

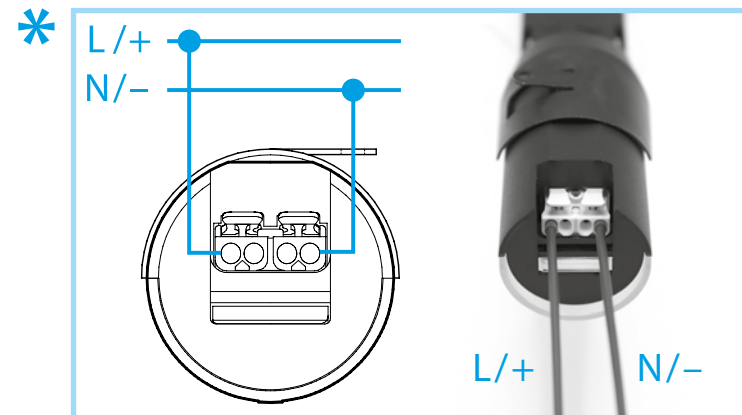





cULus

For Canadian market, in the end-use the devices shall be connected to a Surge-Protective device, Type 1 or 2 or 3, rated minimum 240 V and with a maximum Voltage Protection Rating (VPR) of 2500 Vpk for 7L.4x.0.230.xxxx, rated minimum 50 V and with a VPR 800 Vpk for 7L.4x.0.024.xxxx

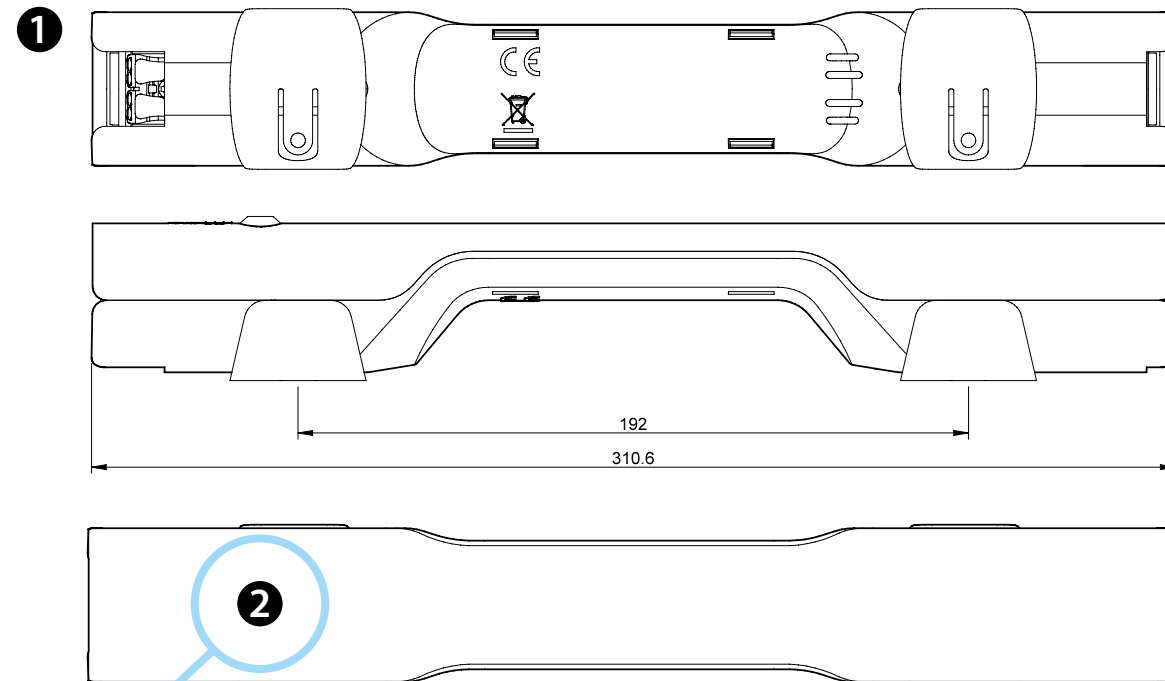

with push-in terminal

with plug-in terminal

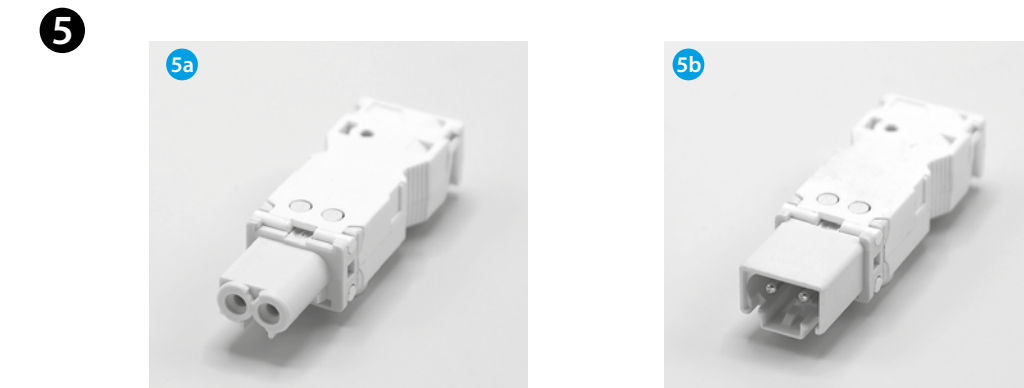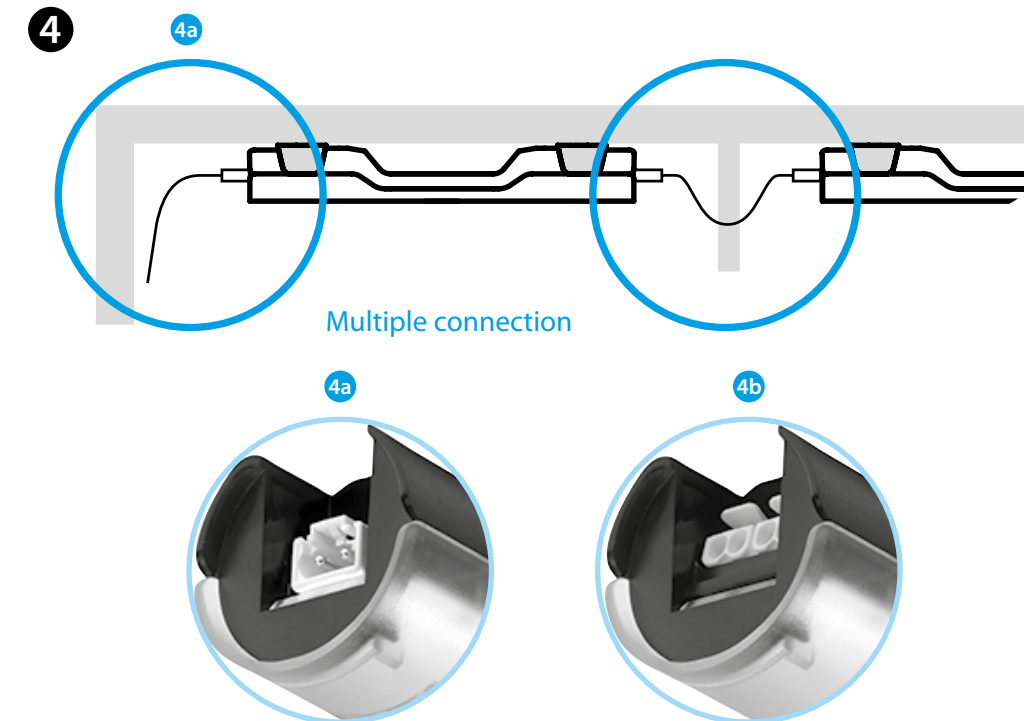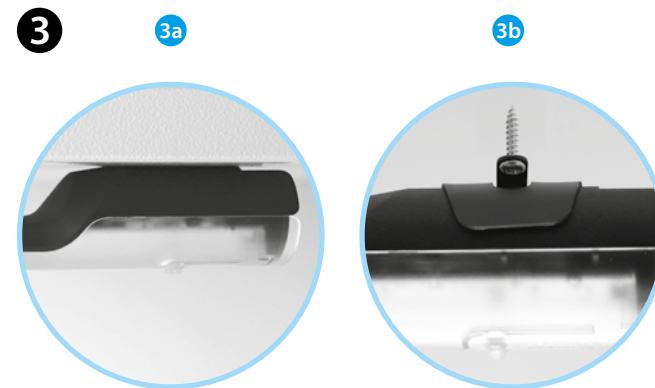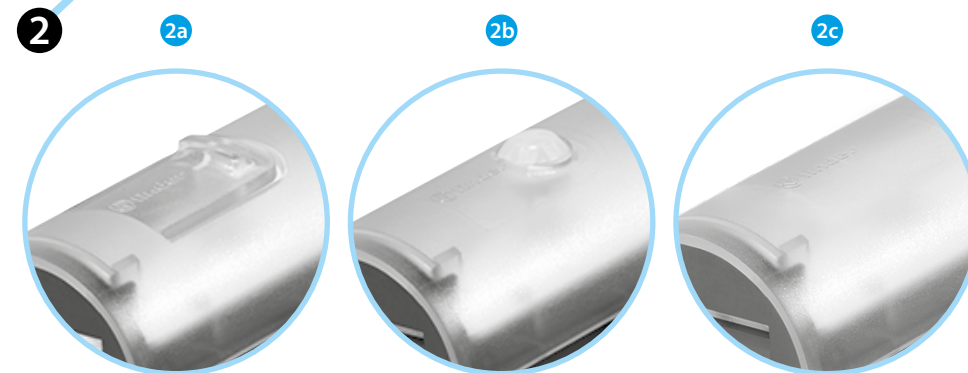

DEUTSCH

7L LED-LEUCHTE FÜR DEN SCHALTSCHRANK
7L.43 (600 Lumen)
7L.46 (1200 Lumen)

1 ABMESSUNGEN

2 VERSIONEN

- 2a Mit EIN-/AUS-Taster
- 2b Mit Bewegungsmelder
- 2c Ohne EIN-/AUS-Taster und Bewegungsmelder

3 BEFESTIGUNGSARTEN

- 3a Befestigung über Magnete direkt an magnetischen Oberflächen
- 3b Befestigung über Metallclipse zum Anschrauben an nicht magnetischen Oberflächen

4 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

- 4a Über Steckbuchsen zur Einzel- oder Mehrfachverdrahtung
- 4b Über Push-In - Klemmen zur Einzelverdrahtung

5 ZUBEHÖR

- 5a Buchse 07L.11
- 5b Stecker 07L.12

ANMERKUNG

Lebensdauer 60000h

7L.43..0100 Ohne EIN-/AUS-Taster und Bewegungsmelder, mit Push-In - Klemmen

7L.43..0200 Ohne EIN-/AUS-Taster und Bewegungsmelder, mit Steckbuchsen

7L...1100 Mit EIN-/AUS-Taster und Push-In - Klemmen

7L...1200 Mit EIN-/AUS-Taster und Steckbuchsen

7L...2100 Mit Bewegungsmelder und Push-In - Klemmen (T= 3 min)

7L...2200 Mit Bewegungsmelder und Steckbuchsen (T= 3 min)

* Richtige Verbindung herstellen