

Gipskartondübel GK



Eignung

Geeignet für:

- Gipskartonplatten.

Zur Befestigung von:

- Bildern
- Lampen
- Sockelleisten
- Elektroschaltern
- Schlüsselkästchen
- Gewürzregalen.

Beschreibung

- Der GK-Dübel wird mit beigefügtem Setzwerkzeug formschlüssig in die Gipskartonplatte eingedreht.
- Geeignet für einfache und doppelt beplankte Gipskartonwände sowie rückseitig isolierten Gipskarton.
- Bei Verwendung von Elektroschraubern muss das Eindrehmoment begrenzt werden.
- Ab 15 mm Plattendicke mit dem Setzwerkzeug vorbohren.

Vorteile/Nutzen

- Scharfes, selbstschneidendes Gewinde ermöglicht eine sichere, formschlüssige Befestigung.
- Einfache und schnelle Montage mit dem Akku-/Elektroschrauber vermindert Arbeitsaufwand.

- Eindrehwerkzeug liegt jeder Packung bei.
- Bis 15 mm Plattenstärke kein Vorbohren erforderlich.
- Durch kurze Dübellänge nur geringer Platzbedarf in und hinter der Platte.
- Durch Kreuzschlitz im Dübelkopf lässt sich der GK ein- und ausdrehen wie eine Schraube.


Montage

Montageart


- Vorsteckmontage

Montagehinweise

- Nicht geeignet für Gipsfaserplatten sowie geflieste Gipskartonplatten.
- Abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von Ø 4,0 bis 5,0 mm.
- Ab 15 mm Plattendicke mit dem Setzwerkzeug vorbohren.
- Setzwerkzeug eignet sich auch zum Eindrehen der Schrauben.
- Bei Verwendung von Elektroschraubern muss das Eindrehmoment begrenzt werden.

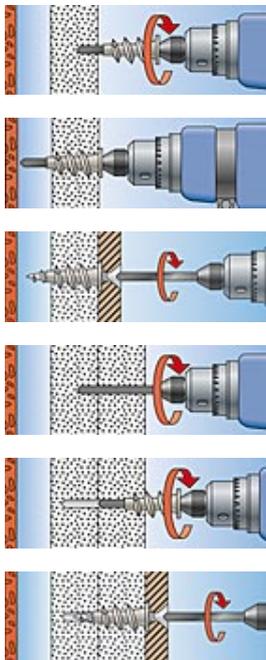

Technische Daten

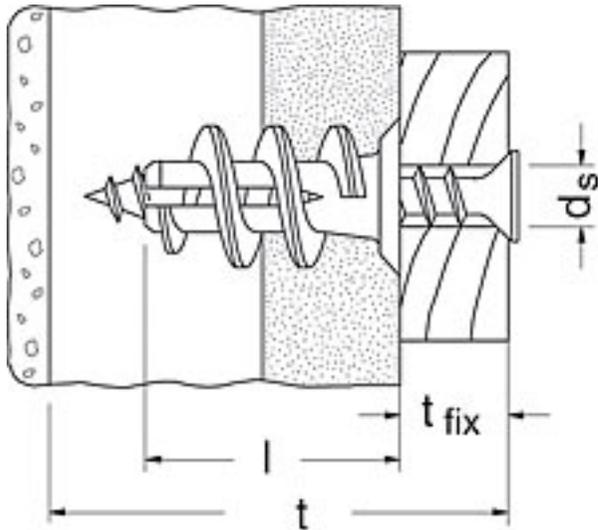

| Typ | Art.-Nr. | <input type="checkbox"/> ETA <input type="checkbox"/> DIBt | Dübellänge l [mm] | min. Dicke bis zur ersten Tragschicht t [mm] | max. Nutzlänge t _{fix} [mm] | Schraubenabmessung d _s x l _s [mm] | EAN-Code | PZ | Umkarton [Stück] | Verpackung [Stück] |
|-----|----------|---|-------------------------|---|--|---|---------------|----|---------------------|-----------------------|
| GKW | 052393 | - | - | - | - | - | 4006209523933 | 3 | 100 | 10 |
| GK | 052389 | - | 22 | 25 | - | 4,0 - 5,0 | 4006209523896 | 6 | 2500 | 100 |
| GKS | 052390 | - | 22 | 25 | 13 | 4,5 x 35 | 4006209523902 | 2 | 1250 | 50 |