

# Ruf-Set für Behinderten- WC Nach DIN VDE 0834

## Funktionen im Überblick

- Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs.
- Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signal-taster-Einsatz mit Zugschnur und Abstell-taster-Einsatz.
- Rufauslösung über Zugschnurtaster.
- Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs.
- Beruhigungslicht bei Rufauslösung.
- Abstell-taster zum Aufheben des Notrufs
- Beschriftungsfeld Taster: 61 x 20 mm.
- Beschriftungsfeld Netzteil-/Alarmmelde-Einsatz: 61 x 61 mm.
- Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.
- Bedienelemente: Zugschnur und Abstell-taste.
- Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
- Sekundär: 15 V~, +28 V / -15 V
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Verlustleistung: 2000 mW
- Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden
- Steuer-/Signalausgänge: 1 Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: 5 °C - 40 °C
- Lagertemperaturbereich: -40 °C - 70 °C
- Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüsselöcher.
- Inkl. Zentralscheibe.
- Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- RAL-Farbnummer: 9016
- Auch für Busch-axcent®, solo® und carat® verwendbar.

## Bestelldaten

<b>Artikel-Nr:</b>	1510 UC-84-101
<b>Bestell-Nr:</b>	2CKA001582A0424
<b>EAN:</b>	4011395254790
<b>Zolltarifnummer:</b>	85312020
<b>Preisgruppe:</b>	14
<b>Preis:</b>	344,00 EUR zzgl. MwSt.
<b>Infoblatt</b>	» <a href="#">Download PDF</a>

## Downloads

### Bedienungsanleitung

» [Montage- und Betriebsanleitung](#)


### Technisches Handbuch

» [Systemhandbuch](#)

### Zertifikate

» [ROHS-Produktdeklaration](#)

Anschlussbild

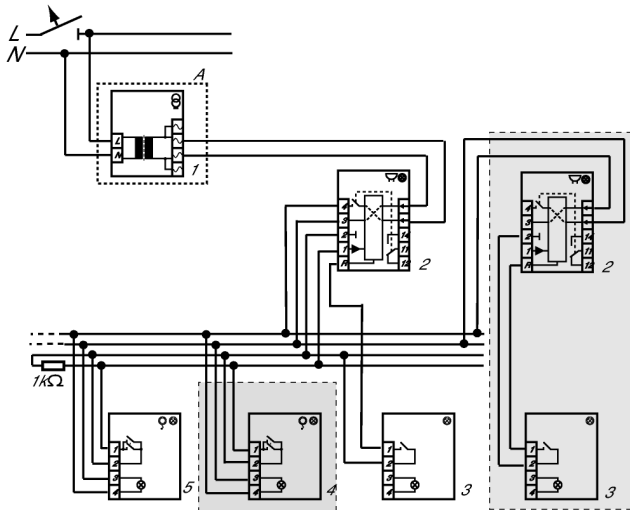

Rufanlage für Behinderten-WC als Set 1510 UC-xxx (je 1x1,2,3 u 5) optionale Erweiterung um zusätzliche Rufaster (4) und um eine Überwachungseinheit (2+3) A = separate Einbaudose

