



Relais-Einsatz

Funktionen im Überblick

- Zum Schalten von 230 V- Verbrauchern.
- Ansteuerung des Relais-Einsatzes über potenzialfreien Kontakt.
- Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U.
- Zum Sperren der Wasserzufuhr über ein zusätzliches Magnetventil.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
- Ausgangsspannung: 230 V~
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Ausgänge: 1 Schließer
- Lastart: Ohmsche Last
- Nennleistung: 2300 W
- Nennstrom: 10 A, $\cos \varphi 1$
- Lastart: Leuchtstofflampen
- Nennleistung: 300 VA
- Nennstrom: 1,3 AX, $\cos \varphi 0,9$
- Schutzart Gerät: SELV
- Temperaturbereich Gerät: 5 °C - 40 °C
- Lagertemperaturbereich: -40 °C - 70 °C
- Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	1539 U
Bestell-Nr:	2CKA001582A0335
EAN:	4011395092538
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	14
Preis:	133,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Bedienungsanleitung](#)


Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)


Tipps / Tricks

»

Anschlussbild

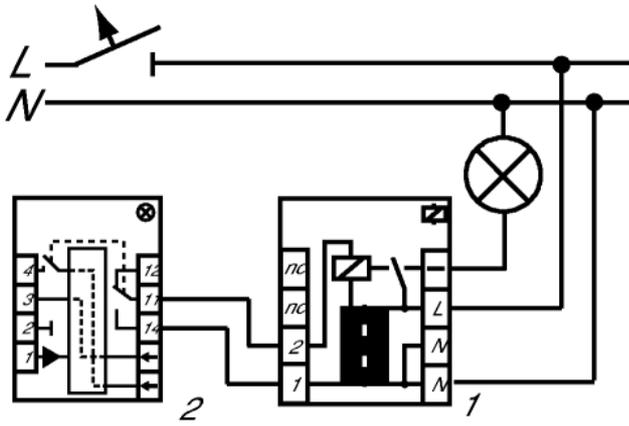

Relais-Einsatz 1539 U. Schalten von 230V--Verbrauchern über Brücken der Kontakte (1/2)* am Relais-Einsatz (1) *z.B. über den potenzialfreien Wechselkontakt 11-12-14 am Feuchtigkeitsalarm-Einsatz (2)

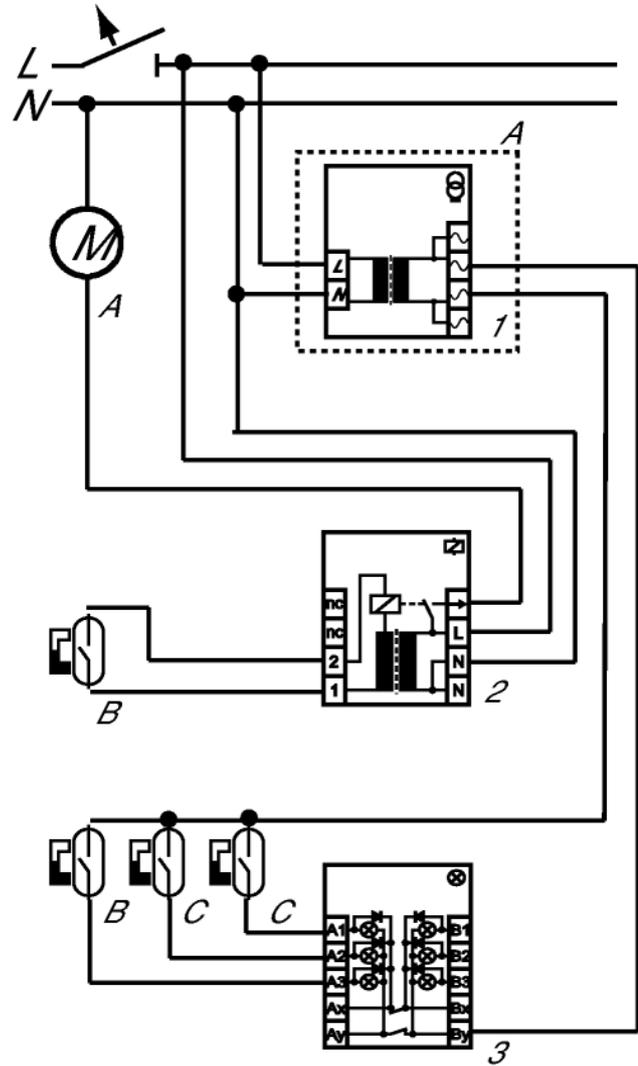

Statusabhängiges Schalten, z.B. Dunstabzugshaubensteuerung (A) gem. Feuerstättenverordnung oder (B) Fenster-/ (C) Türüberwachung. Hinweis: Magnetkontakte mit Verhalten „Fenster Offen-Kontakt geschlossen“ verwenden 1= Netzteil-Einsatz 1518 U; 2= Relais-Einsatz 1539 U; 3=Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U; A=separate Geräteinbaudose