

# DuoFern Rohrmotor-Steuerungen

## Rohrmotor-Steuerung B55

55er Außenmaß

### Vorteile im Überblick

- Bestehende Antriebe werden funkfähig:  
Jeder Rohrmotor kann in das DuoFern-Funksystem integriert und per Funk gesteuert werden
- Bedienung durch DuoFern Handsender
- Automatik deaktivierbar
- Manuelle Bedienung über Tasten
- Manuell-Betrieb über externen Taster schaltbar

### Weitere Funktionen in Verbindung mit DuoFern Handzentrale:


- Astrofunktion für morgens und abends:  
Steuerung der DuoFern Geräte nach Morgen- und Abenddämmerung in Abhängigkeit von Postleitzahl und Ort
- Standard- / Wochen- / Tagesprogramm und Zufallsfunktion:  
Individuelle Steuerung aller DuoFern-Geräte inklusive Anwesenheitssimulation durch Zufallsfunktion
- Endpunkteinstellung bei elektronischen RolloTube Rohrmotoren per Funk:  
Nachjustierung / Änderung jederzeit möglich



9473

Die Steuerung ist nach DIN 49075 (50 x 50 mm) gestaltet.  
Mit entsprechendem Adapterrahmen lässt sich die Steuerung in alle gängigen Schalterprogramme einsetzen.

- ① Steuerung
- ② Adapterrahmen - Schalterprogramm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ③ Abdeckrahmen - Schalterprogramm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ④ Installationsgehäuse, geeignet zum Einbau in eine 58er Unterputzdose

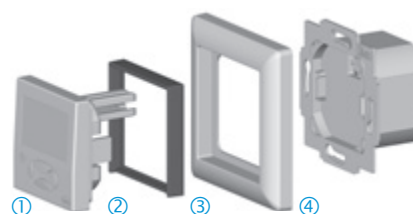

### Technische Daten

Artikel-Nummer	9473
Maße (LxB)	55 x 55 mm
Stand-by-Verbrauch	≤ 0,5 W
Schaltstrom	8 A ohmsche Last (cos phi = 1), (4 A) induktiv
Schaltspannung	230 V / 50 Hz
Frequenz	434,5 MHz
Schutzklasse	II (nur für trockene Räume)
Externe Eingänge	1 (230 V / 50 Hz)
Anschlussquerschnitt	max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Zulässige Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Einbautiefe	34 mm
Abmessungen	55 x 55 x 12,8 mm
Sendeleistung	max. 10 mW
Passende DuoFern Sender	9493, 9491, 980x
Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie	