

sensIQ S

V3 anthrazit

EAN 4007841 059583

Art.-Nr. 059583



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1 min - 15 min



ideal 2 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

Funktionsbeschreibung

Die Evolution der Perfektion. Der sensIQ S ist ebenso vollkommen wie sein großes Vorbild. Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 3x100° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweitereinstellung in 3 unabhängige Richtungen. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

sensIQ S

V3 anthrazit
 EAN 4007841 059583
 Art.-Nr. 059583




Technische Daten

| | |
|------------------------------|--|
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Abmessungen (L x B x H) | 128 x 114 x 74 mm |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Anwendung, Ort | Innenbereich, Außenbereich |
| Montageort | Wand, Ecke |
| Montageart | Aufputz |
| Montagehöhe | 2 – 5,00 m |
| Reichweite Radial | r = 4 m (42 m ²) |
| Reichweite Tangential | r = 20 m (1047 m ²) |
| Reichweite Detail | Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar |
| Erfassungswinkel | 300 ° |
| Öffnungswinkel | 180 ° |
| optimale Montagehöhe | 2 m |
| Mechanische Skalierbarkeit | Ja |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja |

| | |
|-----------------------|--|
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 60 s – 15 Min. |
| Konstantlichtregelung | Ja |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| KNX-Funktionen | Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, Dämmerungsschalter, Nahfeld, Einzelpyroauswertung, Logikgatter |
| Mit Busan Kopplung | Ja |
| Einstellungen via | ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote |
| Mit Fernbedienung | Ja |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Master, Master/Slave |
| Umgebungstemperatur | -20 – 50 °C |
| Anwendung, Raum | Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich |
| Farbe | Anthrazit |
| Farbe, RAL | 7016 |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Variante | anthrazit |
| VPE1, EAN | 4007841059583 |

Sensorerfassungsbereich

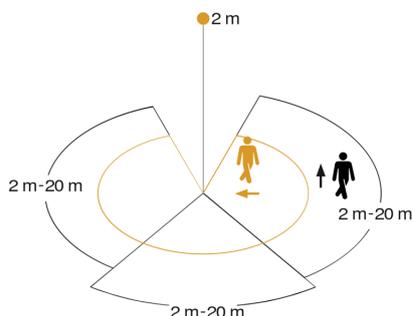

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m
 Orange: radial
 Schwarz: tangential
 3 skalierbare Zonen

Maßzeichnung

