

Datenblatt / Data sheet

Seite/Page 1/2


E-DAT C6 8(8) AP reinweiß
E-DAT C6 8(8) AP pure white

Bestell-Nr. / Part no.
1307370002-I


Abbildungen / Illustration



Maßzeichnung / Dimensions

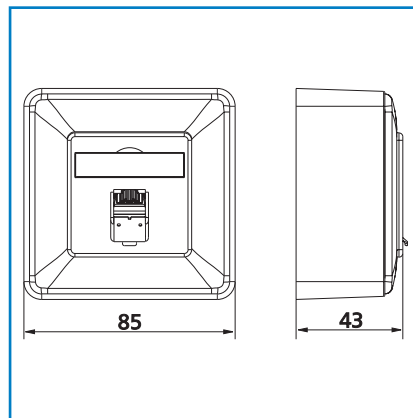

Anschlussbild / Wiring

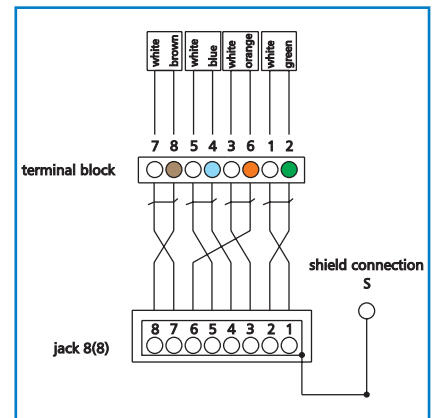

Produktbeschreibung

- Aufputz-Anschlusseinheit mit einer 8-poligen RJ45-Buchse
- GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert
- Einhaltung der Klasse E_A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- getestet: Link bis 500 MHz
- für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
- geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
- Alien Next optimierte, geschirmte Einzelbuchsen
- Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne
- praxisgerechte Kabelzuführung von 8 Seiten
- mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
- Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
- integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
- Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert

Product specification

- surface-mounted termination unit with 8-pole RJ45 jack
- certified to GHMT Cat.6 12C-de-embedded
- compliance with class E_A to ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- tested: Link up to 500 MHz
- for 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
- suitable for Power over Ethernet (PoE, PoE plus and UPoE)
- Alien Next optimized, shielded jacks
- screwing of the strain relief cover and shield connection from the front
- practical cable feed from 8 sides
- with label window for enclosed identification labels
- label sheet 209 x 294 mm see accessories
- integrated dust protection covers (also colored)
- pure white RAL 9010 cover parts; structured surface with matt finish

Technische Daten		Technical Data
Allgemeine Daten		General Data
Abmessungen (LxBxH)	85 x 85 x 43 mm	Dimensions (LxWxH)
Mechanische Eigenschaften		Mechanical properties
Material		Material
Abdeckteile reinweiß	ABS	Cover plates pure white
Gehäuse	GD-Zn	Housing
Kontaktfedern	CuSn	Contact springs
Kontaktoberfläche	Ni 2µm + Au 0.75 µm	Contact surface
Steckkraft	< 20 N	Plug in force
Lebensdauer (Kontakte) RJ45 Buchse		Endurance (contacts) RJ45 Jack
mit RJ-Steckern nach IEC 60603-7	> 750	with RJ plugs per IEC 60603-7
mit RJ-Steckern von Stewear	> 2500	with RJ plugs by Stewart
Abmessungen der RJ-Buchse	nach / per IEC 60603-7	Dimensions of the Jack
Schirmanschluss	flexible Kontaktklemme /flexible clamp	Shield connection
Erdanschluss	2.8 mm Flachstecker / flat plug	Earth connection
Klimatische Eigenschaften		Climatic properties
Klimatische Kategorie	40/70/21 getestet durch / testing per IEC 512 (no. 11a, 11i, 11j, 11m)	Climatic category
Elektrische Eigenschaften		Electrical properties
Nennstrom bei 50 °C	max. 1 A	Nominal current at 50 °C
Nennspannung	max. 50 V DC	Nominal voltage
Spannungsfestigkeit nach IEC 60603-7	max. 1000 V DC	Dielectric strength per IEC 60603-7
Kontaktwiderstand	< 20 mΩ	Contact resistant
Durchgangswiderstand Klemme/Buchse	< 200 mΩ	Transfer impedance terminal/jack
Isolationswiderstand	> 500 MΩ	Isolation resistance
Übertragungstechnische Parameter		Transmission parameters
nach ISO/IEC 11801 und EN 50173-1	Class E _A	per ISO/IEC 11801 and EN 50173-1
Kopplungswiderstand / Schirmdämpfung		Transmission impedance / shield attenuation
nach ISO/IEC 11801 und EN 50173-1	Class E _A	per ISO/IEC 11801 and EN 50173-1
ACR (alle Belegungen)		ACR all combinations
bei 100 MHz	> 30 db	at 100 MHz
bei 250 MHz	> 10 db	at 250 MHz