


Überwachungs-Einsatz mit Abstelltaster

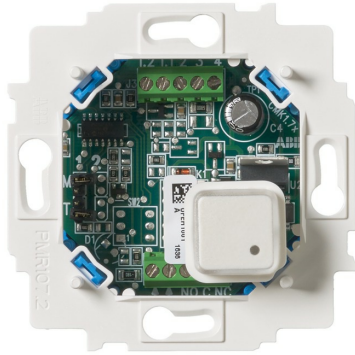

Funktionen im Überblick

- Zum Aufbau von Ruf- und Meldeanlagen.
- Überwachung einer Stromschleife auf Unterbrechung oder Kurzschluss.
- Minimale Kurzschluss-/Unterbrechungsdauer (0/2 Sek.) bis Alarmauslösung über interne Steckbrücke wählbar.
- Speicherung des Alarmzustandes (abschaltbar).
- Bedienelemente: Rückstelltaster
- Anzeigeelemente: LED Tasten hinterleuchtung
- Nennspannung: 15 V~
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Verlustleistung: 1 W
- Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden
- Steuer-/Signalausgänge: 1 Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA
- Schutzart Gerät: SELV
- Temperaturbereich Gerät: 5 °C - 40 °C
- Lagertemperaturbereich: -40 °C - 70 °C
- Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	1511 U
Bestell-Nr:	2CKA001582A0332
EAN:	4011395092491
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	14
Preis:	165,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads


Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Bedienungsanleitung](#)

Zertifikate

- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Anschlussbild

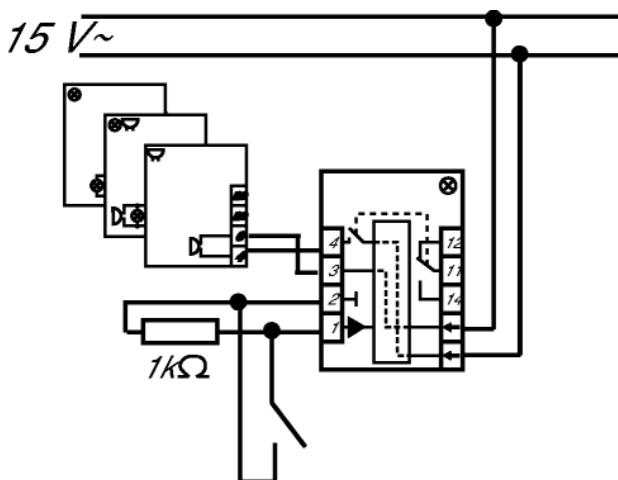

Überwachungs-Einsatz 1511 U . Schließen des Kontaktes löst den 1511 U aus. Betriebsspannung 15V~ wird auf 3+4 durchgeschaltet; potentialfreier Wechsler 11-12-14 schaltet. (Rücksetzung nur über integrierten Rücksetztaster am Gerät möglich)