

## Netzteil-Einsatz

### Funktionen im Überblick

- Zur Spannungsversorgung von Ruf- und Meldeanlagen.
- Transformator zur Montage in Unterputzdosen nach DIN 49073, Teil 1.
- Kurzschlussfest
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
- Sekundär: 15 V~
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Nennstrom: 150 mA
- Schutzart Gerät: SELV
- Temperaturbereich Gerät: 5 °C - 40 °C
- Lagertemperaturbereich: -40 °C - 70 °C
- Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüsselöcher.

### Bestelldaten

<b>Artikel-Nr.:</b>	1518 U
<b>Bestell-Nr.:</b>	ZCKA001582A0331
<b>EAN:</b>	4011395092484
<b>Zolltarifnummer:</b>	85043180
<b>Preisgruppe:</b>	14
<b>Preis:</b>	63,60 EUR zzgl. MwSt.
<b>Infoblatt</b>	<a href="#">» Download PDF</a>


### Downloads

**Bedienungsanleitung**  
[» Montage- und Betriebsanleitung](#)


**Technisches Handbuch**  
[» Systemhandbuch](#)

**Zertifikate**  
[» EU-Konformitätserklärung](#)  
[» ROHS-Produktdeklaration](#)

Anschlussbild

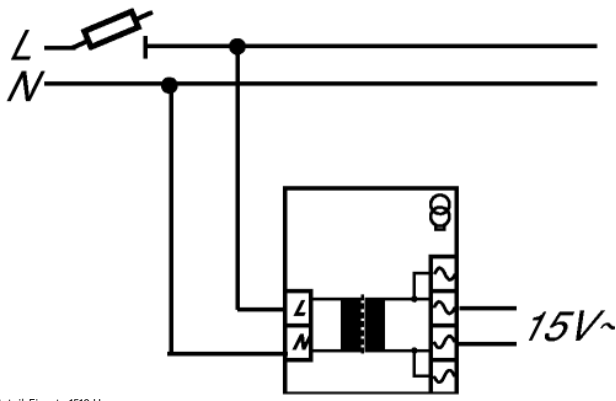

Netzteil-Einsatz 1518 U.

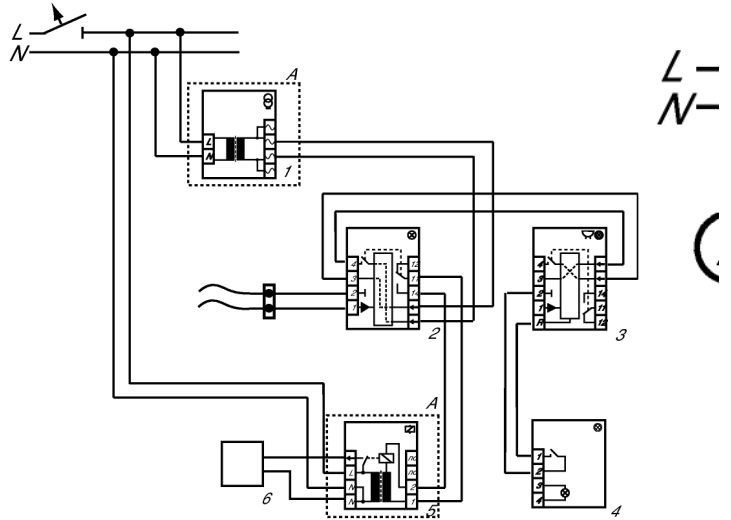

Feuchtigkeits/Leckagenmeldung (2) mit Fernsignalisierung (3+4) und Ansteuerung einer 230 V~ Last (6), z.B. Magnetventil (stromlos geöffnet) 1= Netzteil-Einsatz 1518 U; 2= Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U; 3= Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12; 4= Signal-Absteltaster-Einsatz 1520/1 UK; 5=Relais-Einsatz 1539 U; A= separate Geräteinbaudose