


TASTA AUDIO

INNENSTATION AUDIO

AUFPUTZ

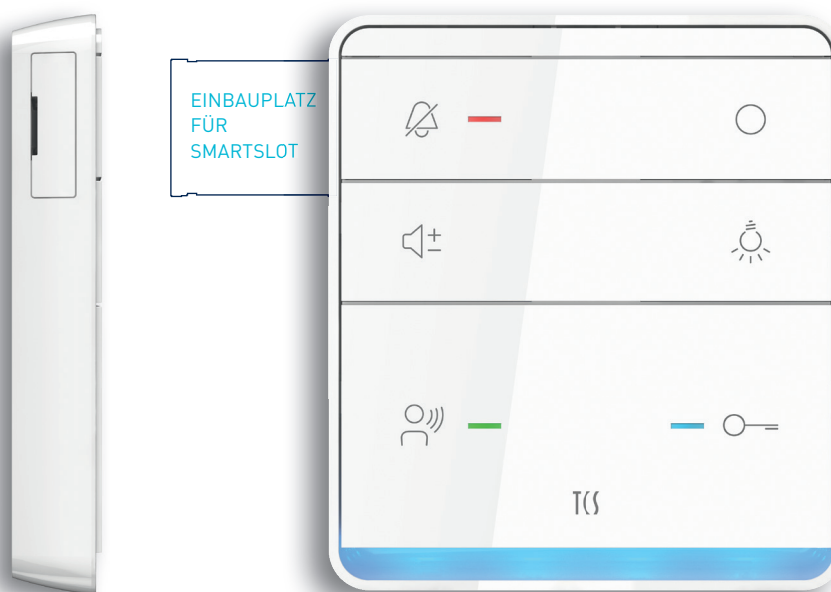

<p>TCS: BUS</p>		<p>INNENSTATION Artikel-Nr.</p>
<p>Gezieltes Öffnen von Haustür und Etagentür Mit Ambientebeleuchtung Signalisierung des Ruftons über LED-Anzeige oder Ambientebeleuchtung Signalisierung der Ruftonabstellung über LED-Anzeige SmartSlot als Erweiterung bestellbar Funksignalgerät SmartSlot für eine zusätzliche Signalisierung des Türrufs bestellbar</p>		<p>TASTA Audio mit Montageschale* ISW5010-0145</p>
		<p>ZUBEHÖR Artikel-Nr.</p>
		<p>Tischzubehör TASTA Audio und Video 3,5" ZIT5000-0030</p>
		<p>Tischzubehör TASTA Audio ZIT5001-0086</p>
		<p>TASTA Montageschale Audio* ZIA5001-0145</p>
		<p>TASTA Montageplatte ZIA5003-0145</p>
		<p>ERWEITERUNGEN DURCH SMARTSLOT Artikel-Nr.</p>
		<p>Funksignalgerät SmartSlot FFL2200-0</p>
		<p>Einschub-Funksendeplatine FFL0004-0000</p>
		<p>Steckdosenfunkgong RCP04E FFL0001-0000</p>
		<p>Steckdosenfunkgong RCP09 Quittierfunktion FFL0003-0000</p>
		<p>* Montageschale im Lieferumfang enthalten</p>

TASTA AUDIO

PRODUKTMERKMALE

- > Audio-Innenstation zum Freisprechen
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (ASA)
- > Farbe Gehäuse: weiß
- > Montageschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen aktivierbar
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: einstellbar
- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar
- > Rufumleitung: aktivierbar
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar
- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)

- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 1,68 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 103 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 105x94x21/17
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C
- > Schutzart: IP30

 <http://www.tcsag.de/produkte>

ZUBEHÖR



Tischzubehör
TASTA Audio
und Video



Tischzubehör
TASTA Audio




TASTA
Montageschale
zur Montage
auf Wand und
UP-Dose (im
Lieferumfang
enthalten)



TASTA
Montageplatte
zur Montage
auf UP-Dose

VERMASSUNG (IN MM)

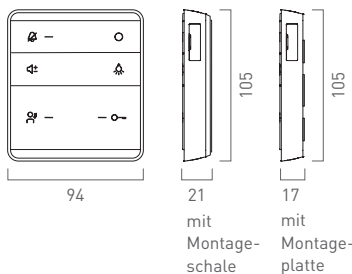

ERWEITERUNGEN



Funksignalgerät
SmartSlot



Einschub-
Funksendeplatine

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

**KfW-Förderung beantragen
und Zuschuss sichern!**

 <http://www.tcsag.de/kfw>