

# Kontrollanzeige-Einsatz 6-fach

## Funktionen im Überblick

- Zur Anzeige von bis zu 6, untereinander unabhängigen Alarm/Statusmeldung.
- Aufteilung in 2 potentialgetrennte Gruppen möglich.
- Zusätzliche Gruppensignalklemme zum Anschluss weiterer Busch-Infoline® Signalmelder.
- Nennspannung: 15 V~
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Schutzart Gerät: SELV
- Temperaturbereich Gerät: 5 °C - 40 °C
- Lagertemperaturbereich: -40 °C - 70 °C
- Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüsselöcher.

## Bestelldaten

<b>Artikel-Nr:</b>	1566 U
<b>Bestell-Nr:</b>	2CKA001582A0341
<b>EAN:</b>	4011395092590
<b>Zolltarifnummer:</b>	85365080
<b>Preisgruppe:</b>	14
<b>Preis:</b>	117,00 EUR zzgl. MwSt.
<b>Infoblatt</b>	» <a href="#">Download PDF</a>

## Downloads


### Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Bedienungsanleitung](#)


### Zertifikate

- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Anschlussbild

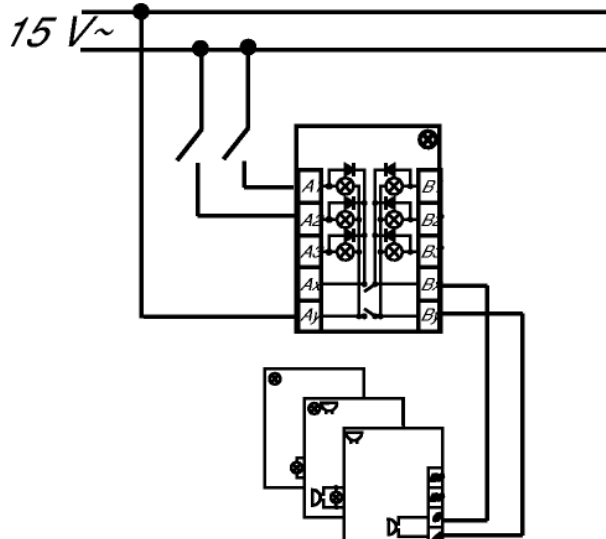

Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U mit Gruppensignalmeldung

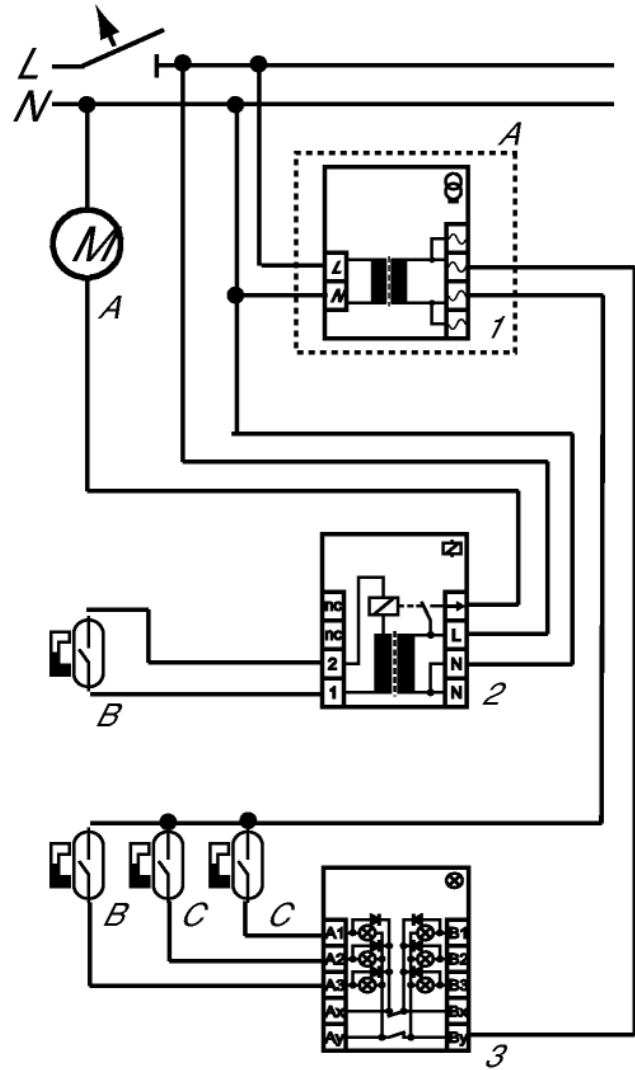

Statusabhängiges Schalten, z.B. Dunstabzugshaubensteuerung (A) gem. Feuerstättenverordnung oder (B) Fenster-/ (C) Türüberwachung. Hinweis: Magnetkontakte mit Verhalten „Fenster Offen-Kontakt geschlossen“ verwenden 1= Netzteil-Einsatz 1518 U; 2= Relais-Einsatz 1539 U; 3=Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U; A=separate Geräteeinbaudose