


Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

Artikelnummer:	<b>BALM12360125</b>
Serienname:	<b>MUNUS</b>
EAN:	4037293024525
Zolltarif:	94051098900

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

LED Anbauleuchte ■ weiß ■ IP20 ■ 220-240V  
 ■ 36W ■ 3000K, 4000K, 5700K ■ 3700m,  
 4000lm, 3850lm ■ Switch f. Lichtfarbe ■  
 L80B10 bei 50000h ■ MUNUS

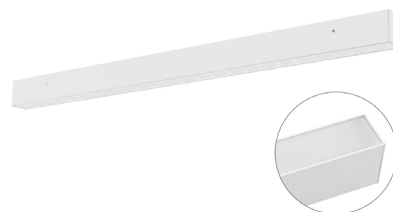

Die LED-Anbauleuchte kann aufgrund der hohen Lichtausbeute problemlos als Hauptbeleuchtung für zahlreiche Räume eingesetzt werden. An beiden Seiten befindet sich rückseitig je eine Kabeleinführung, somit ist ein Durchverdrahten beim Einsatz mehrerer Leuchten problemlos möglich. Die Leuchte kann direkt an der Decke befestigt werden. Mit dem separat erhältlichen Zubehör (Wandbefestigung, Seilabhängugn, Baldachin) kann die Leuchte wahlweise auch an der Wand befestigt oder als Pendelleuchte montiert werden. Ebenso sind optional auch Leuchtenverbinder erhältlich. Mittels Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (3700lm), 4000K (4000lm) und 5700K (3850lm).

**Technische Spezifikation** (ETIM 6)

Schutzklasse	I	Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00
Breite (mm)	56,00	Schutzart (IP)	IP20
Lampenleistung (W)	50,00	Mit Leuchtmittel	ja
Schaltung	sonstige	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Gehäusefarbe	weiß	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Spannungsart	AC	Ausführung der Oberfläche	matt
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Wandmontage	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Einbaumontage	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Mit Betriebsgerät	ja
Mit Lichtsensor	nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Geeignet für Anbaumontage	ja
Länge (mm)	1.204,00	Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 40-80°
Höhe/Tiefe (mm)	75,00	Art der Dimmung	nicht dimmbar
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Notlichtkomponente integriert	nein
Umgebungstemperatur (°C)	-20,00 bis 45,00	Nennstrom (mA)	950,00 bis 950,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 5.700,00
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Max. Systemleistung (W)	50,00
Geeignet für Notlicht	nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	4.000,00
Lichtaustritt	direkt	Lichtfarbe	weiß
Lichtverteilung	symmetrisch	Mit Luftschlitzen	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Geeignet für Deckenmontage	ja
Schlagfestigkeit	IK06		