


EHD 16

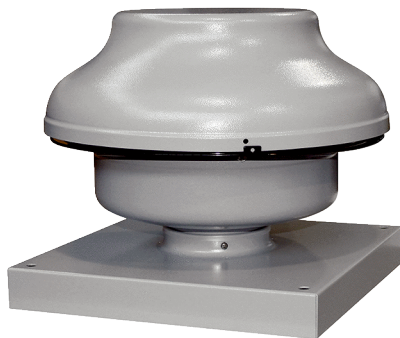

Kurzinformation

Mini-Dachventilator für den privaten oder gewerblichen Einsatz, DN 160

Einsatzbeispiele

Gewächshaus, Garage, Baucontainer, Meisterbüro, Treibhaus

Artikelnummer 0087.0303

Technische Daten

Fördervolumen	700 m ³ /h
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Energieeffizienzklasse	C
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	102 W
I _{Max}	0,45 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	7,1 kg
Gewicht mit Verpackung	7,875 kg
Nennweite	160 mm
Breite	405 mm
Höhe	405 mm
Tiefe	302 mm
Breite mit Verpackung	435 mm
Höhe mit Verpackung	415 mm
Tiefe mit Verpackung	340 mm
A	400 mm
B	360 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 70 °C
Schalldruckpegel	54 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück

EHD 16

Ursprungsland	Deutschland
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799873037


Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5}, hoch (dB(A))	46	50	60	66	69	65	63	53	72
L_{WA6}, hoch (dB(A))	45	51	63	66	66	65	62	50	72

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA6} = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

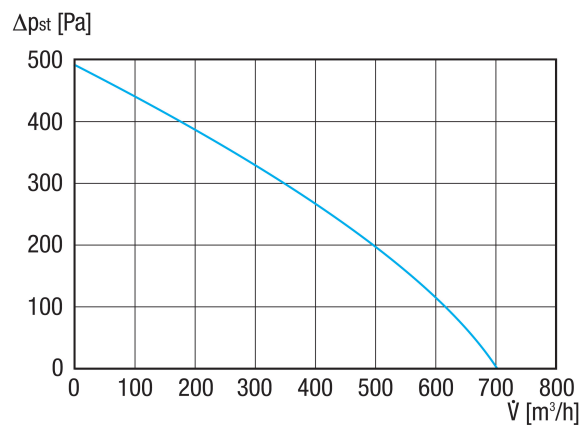

EHD 16

Maßzeichnung [mm]

