

EVO D ISOsafe

DATENBLATT

A
LED



Produktinformation

Dank des blendfreien Designs ist die **EVO D**-Familie die perfekte Option für Innen- und Außenanwendungen. Die neue Anschlussbox ist mit verschiedenen Arten von Kabeln und Kunststoffschläuchen kompatibel.

Produkteigenschaften

- * Sehr feste Federinstallation, schraubenloser Klemmenblock
- * Schutzart IP 54, geeignet für Innen- und Außenanwendungen
- * Geeignet für 83 mm Ausschnitte
- * 50.000 Stunden Lebensdauer (L90B10). 5 Jahre Garantie.
- * Kompatibel mit Phasen- oder Abschnittsdimmer
- * Flimmerfrei, CRI bis Ra97
- * Entspricht der photobiologischen Sicherheitsnorm IEC / EN62471


Betriebs- und Wartungstipps

- * Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es inspizieren oder installieren
- * Lampen sollten frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- * Die Leuchte ist nicht für Notbeleuchtung geeignet
- * Alle Installationen müssen von einem Elektriker durchgeführt werden
- * Leuchten nicht mit beschädigten Teilen betreiben

Elektrische und photometrische Eigenschaften

Nennspannung:	AC 220-240V
Arbeitsfrequenz:	50/60Hz
Eingangsstrom:	45mA
Einschaltstrom:	< 2A
Leistungsfaktor:	0.9
Arbeitstemperaturbereich:	-20°C ...+40°C <
Anfangszeit:	< 0.5 s
L90B10 Lebensdauer mit Ta: 25 ° C.	50,000 Std
Schaltzyklen:	100.000
Prozent Flimmern:	< 2%
Flimmerindex:	0.004
Abstrahlwinkel:	60°
Dimmbar:	Ja
SDCM:	3 steps
Risikogruppe (EN 62471: 2008)	RG1
IP-Bewertung:	IP54
EWG:	A+

Energielabel

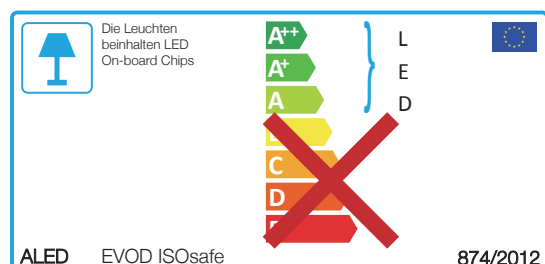

* Das Überschreiten der maximalen Nennwerte für Betriebstemperatur und Eingangsspannung verringert die erwartete Lebensdauer oder zerstört das Produkt.
* Das Produkt ist dimmbar, wenn es zusammen mit einem dimmbaren ALED-Konstantspannungstreiber verwendet wird