

Bewegungsmelder - Professional Line

IS 2360-3 ECO 24m

weiß

EAN 4007841 057770

Art.-Nr. 057770



infrared sensor
360°



max. 12 m

2000 W

2000 W max.
(LED-ready)



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Das Multitalent für innen und außen. Infrarot-Bewegungsmelder IS 2360-3 ECO, 3 Pyro-Sensoren für 360° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, durch Abdeckblenden einschränkbarer Erfassungsbereich.

IS 2360-3 ECO 24m

weiß
 EAN 4007841 057770
 Art.-Nr. 057770



Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (Ø x H)	121 x 57 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,56 W
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Aufputz
Montagehöhe	2,50 – 6,00 m
Reichweite Radial	Ø 6 m (28 m ²)
Reichweite Tangential	Ø 24 m (452 m ²)
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	90 °
Schaltzonen	972 Schaltzonen
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein

Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	900 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA
LED Lampen	100 W
LED Lampen > 2 W	300 W
LED Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Schutzart	IP54
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschküche, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Ausweise, Zertifikate	VDE
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841057770


IS 2360-3 ECO 24m

weiß

EAN 4007841 057770

Art.-Nr. 057770

Sensorerfassungsbereich

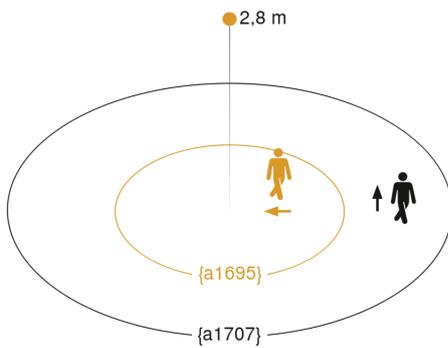


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

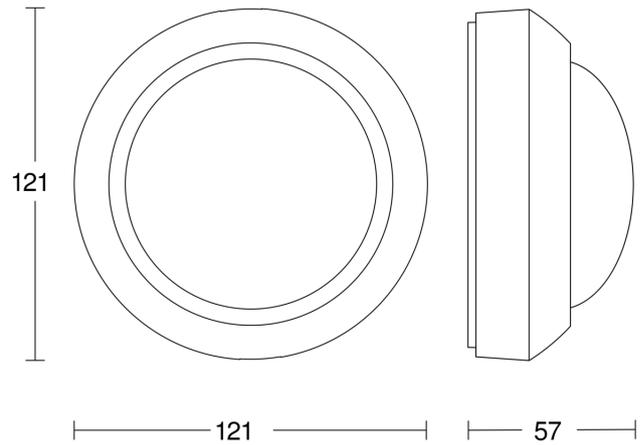

Schaltplan

