


# Busch-RoomTouch® 5"

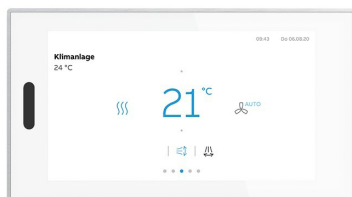

## Funktionen im Überblick

- Multifunktionales HD IPS KNX-Touch-Display als Raumbedienerelement zur Visualisierung und Steuerung von allen Funktionen in einer KNX Anlage.
- Zur Darstellung und intuitiven Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen: Schalten, Wippschalter, Dimmen (4-bit und 8-bit), Schieberegler, Jalousie, RGBW Bedienelement, Raumtemperatur Bedienelement, Split Unit Bedienelement, Stufenschalter, Szenenschalter, Anzeige-Element oder Audio Bedienelement.
- Weitere Funktionen: 20 Stör- und Alarmmeldungen, 10 Logik Funktionen, 10 Zeitschaltuhren mit jeweils 6 Schaltzeiten, 4 Szene-Aktoren, 1 Raumtemperaturregler und einzelne Seiten können mit PIN-Code geschützt werden.
- Statusanzeige, Anzeige von Datum und Uhrzeit, sowie Anzeige von Innen- und Außentemperatur.
- Eingebauter Temperatursensor, Näherungssensor und Helligkeitssensor.
- Mit einem Binäreingang und externem Temperatursensor-Eingang (PT1000 / 6226/T).
- Das KNX-Touch-Display kann horizontal oder vertikal montiert werden. – Im Hochformat (vertikal) sind bis zu 6 Bedienseiten mit insgesamt 30 Bedienelementen möglich. – Im Querformat (horizontal) sind bis zu 10 Bedienseiten mit insgesamt 30 Bedienelementen möglich.
- Blickwinkel Display: 160° - 160°.
- Die Unterputz- und/oder Hohlwandmontage erfolgt über die separate Unterputz-Montagedose BOX/U5.11.
- Erfordert zusätzliche Spannungsversorgung 24VDC; z.B. 6358-101.
- Stromaufnahme: 250 mA.
- Display-Größe: 12,7 cm (5")
- Aufbauhöhe: 11 mm
- Bedienelemente: frei programmierbare Bedienflächen
- Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 720 x 1280 Bildpunkten
- Nennspannung: 20 V-32 V-
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Transporttemperaturbereich: -20 °C - 60 °C
- Maße (H x B x T): 144 mm x 80 mm x 40 mm
- Einbautiefe: 29 mm
- Einbaulage: horizontal / vertikal
- Montagehöhe: 150 cm
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
- Zusatzsoftware DCA erforderlich.

## Bestelldaten

<b>Artikel-Nr:</b>	RT/U30.0.11-811
<b>Bestell-Nr:</b>	2TMA200050W0010
<b>EAN:</b>	6955891816213
<b>Zolltarifnummer:</b>	85371091
<b>Preisgruppe:</b>	42
<b>Preis:</b>	559,00 EUR zzgl. MwSt.
<b>Infoblatt</b>	» <a href="#">Download PDF</a>

## Downloads

### Bedienungsanleitung

- » [Produkthandbuch](#)
- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Montagehinweise](#)

### Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

### Software

- » [ETSS Applikation :ETSS Applikation , V 1.1, 21.09.2020](#)
- » [Zusatzsoftware :BJE Touch DCA , V 1.1.14, 27.11.2020](#)
- » [Firmware :Firmware , V 1.02.2021, 21.01.2021](#)
- » [Release Notes :Release Notes , V 3.0, 21.01.2021](#)

### Anwendungsfilme

- » [Tutorial](#)
- » [Montagehinweise](#)