


Artikeldatenblatt

USB-Ladegerät

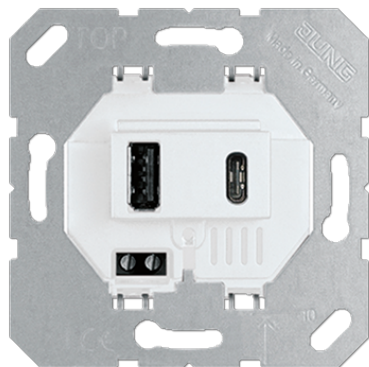

Artikel-Nr.

USB 15 CA WW

USB-Ladegerät

mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Ladestation für Akkus mobiler Geräte mit USB-Anschluss
- Montage in Gerätedose nach EN 60670-1

Produkteigenschaften

- Gleichzeitiger Anschluss von 2 Geräten möglich
- Montage in Mehrfachkombinationen möglich
- Ladestrom: max. 3000 mA

Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 1569 USB ..

Serie CD: Art.-Nrn.: CD 569 T ..

Serie SL: Art.-Nrn.: SL 569 T ..

Serie LS: Art.-Nrn.: .. 1969 USB ..

Klappdeckel mit Symbol:

Serie CD: Art.-Nrn.: CD 590 KL USB ..

Serie LS: Art.-Nrn.: LS 990 BFKL USB .., .. 2990 KL USB ..

Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 100 ... 240 V ~ ± 10 %
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Umgebungstemperatur:	0 ... +35 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-20 ... +70 °C
Leerlaufleistungsaufnahme bei UE = 230 V ~:	≤ 0,1 W
Anschlussart:	Schraubklemmen
Ausgangsspannung:	DC 5 V (± 5 %)
Ausgangsstrom	
AC 120 ... 240 V ~	max. 3000 mA
AC 90 ... 108 V ~	max. 2500 mA

Farbe:

alpinweiß