

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer WEV0791R1


EAN 4015609068678

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

Produktbeschreibung

Endverteiler 22kVA mit Anbaugerätestecker 32A als Phasenwender, RCD Typ B und RCD Typ A, 9 LS, 4 CEE-Abgang 32A und 6 Schukos

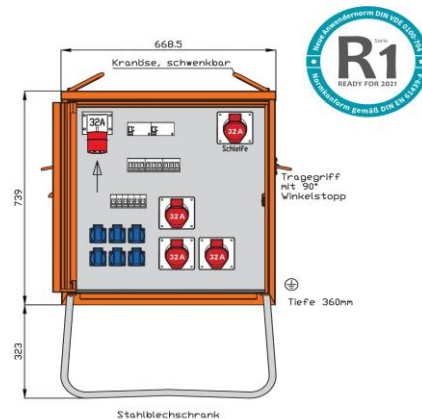

Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Endverteilerschrank

Anschlussleistung: 22kVA

nach IEC61439-4

Gehäuse (H06) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung

Farbe: RAL 2004 -reinorange-

mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde

mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen

inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel

Schutzart: IP 44

Größe ca.: 739 x 669 x 360mm / H-B-T

+ Untergestell-Höhe ca.: 323mm

Anschluss:

1 CEE-Anbaugerätestecker 32A 5P 400V 6h
mit Phasenwender

Abgang / Absicherung:

1 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h
als Kabelschleife

1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -B-

3 CEE-Anbaudosen 32A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
 1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
 6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V
 mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Hinweis:

Vor Inbetriebnahme ist zu prüfen, dass kein Fehlerstromschutzschalter Typ A ** oder Typ F

Bestellinformationen

Bestelleinheit	1
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	40 kg
Verpackungseinheit	1
Gerätehöhe	1,062 m
Gerätebreite	0,669 m
Gerätetiefe	0,36 m
Bruttogewicht	75 kg
Verpackungshöhe	1,212 m
Verpackungsbreite	1,2 m
Verpackungstiefe	0,8 m

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM 7.0
ETIM Klasse	EC000484

Technische Produktdaten

Ausführung WALTHER	Endverteilerschrank
Bemessungsspannung	230/400 V
Schutzart (IP)	IP44
Bemessungsstrom	32 A
Frequenz	50 Hz
Norm	IEC 61439-4
RDF	0,2
Anschlussleistung	22 kVA
Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -A-	1 Stück
Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -B-	1 Stück
Anzahl der Leitungsschutzschalter	9 Stück
Anzahl der CEE-Gerätestecker 32 A / 400 V / 5-polig	1 Stück
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig	4 Stück
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	6 Stück

