

### ECA 100 ipro H

Zweistufiger Kleinraumventilator mit Feuchte-Vollautomatik, DN 100

### Einsatzbeispiele

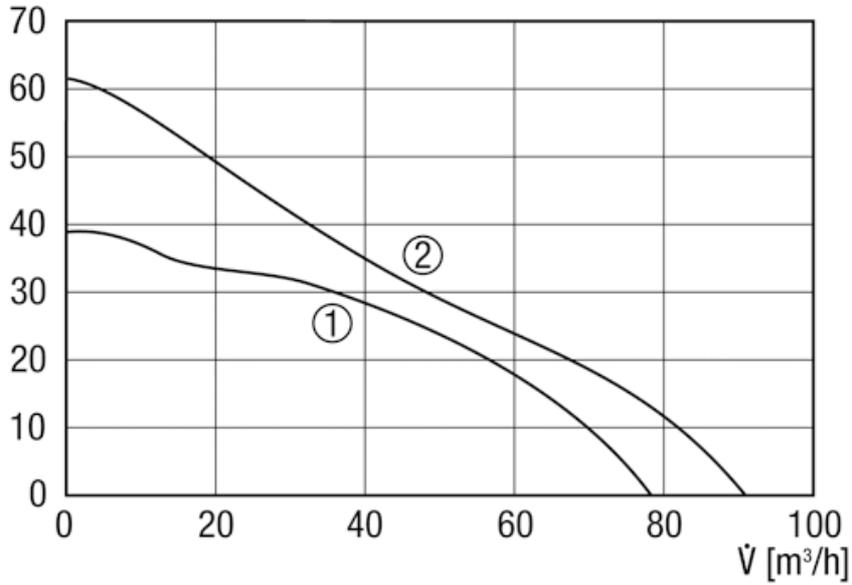
Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller



### Technische Daten

Artikel	ECA 100 ipro H
Ausführung	Feuchtesteuerung
Fördervolumen	78 m³/h/92 m³/h
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	6 W/8 W
I <sub>Max</sub>	0,06 A
Schutzart (IP)	X5
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Schalldruckpegel	27 dB(A)/32 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799842033
Artikelnummer	0084.0203

### Kennlinie

 $\Delta p_{st}$  [Pa]


- ① Leistungsstufe 1
- ② Leistungsstufe 2

### Maße [mm]

- ① Kabeleinführung

