

ECA 100 ipro KH

Zweistufiger Kleinraumventilator mit elektrischem Innenschluss und Feuchte-Vollautomatik, DN 100

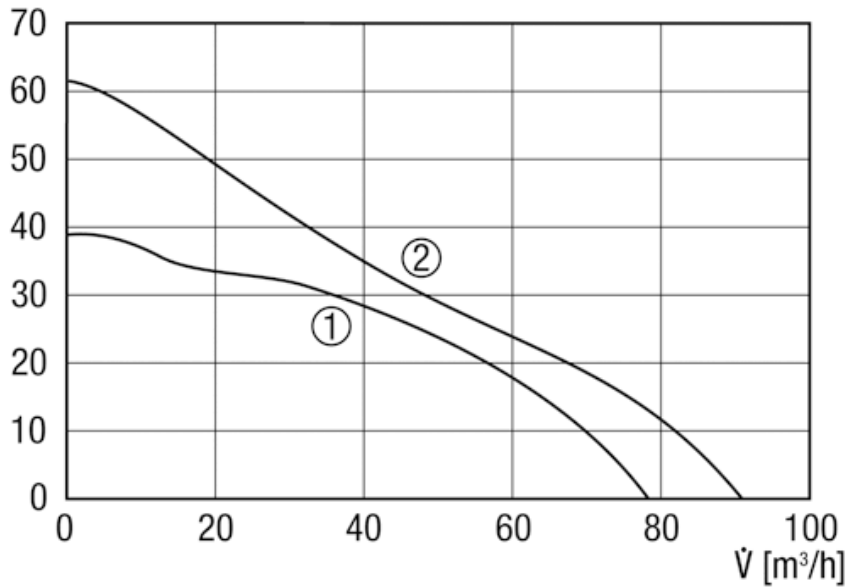
Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Technische Daten

Artikel	ECA 100 ipro KH
Ausführung	Feuchtesteuerung
Fördervolumen	78 m³/h/92 m³/h
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	13 W/15 W
I_{Max}	0,08 A
Schutzart (IP)	X5
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Klappe	integriert
Klappenart	elektrisch
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	27 dB(A)/32 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799842088
Artikelnummer	0084.0208

Kennlinie

 Δp_{st} [Pa]


- ① Leistungsstufe 1
- ② Leistungsstufe 2

Maße [mm]

- ① Kabeleinführung

