

### ECA 100 ipro KVZC

Zweistufiger Kleinraumventilator mit elektrischem Innenschluss und einstellbarer Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit, DN 100

### Einsatzbeispiele

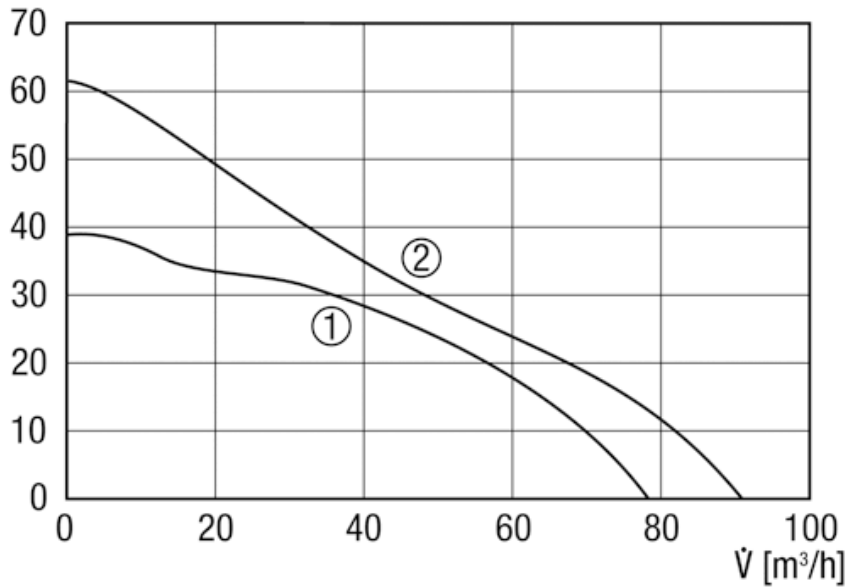
Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller



### Technische Daten

Artikel	ECA 100 ipro KVZC
Ausführung	Einstellbarer Verzögerungszeitschalter
Fördervolumen	78 m³/h/92 m³/h
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	13 W/15 W
$I_{Max}$	0,08 A
Schutzart (IP)	X5
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Klappe	integriert
Klappenart	elektrisch
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei $I_{Max}$	40 °C
Schalldruckpegel	27 dB(A)/32 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799842064
Artikelnummer	0084.0206

### Kennlinie

 $\Delta p_{st}$  [Pa]


- ① Leistungsstufe 1
- ② Leistungsstufe 2

### Maße [mm]

- ① Kabeleinführung

