

### ECA 120 K

Mit elektrischem Innerverschluss

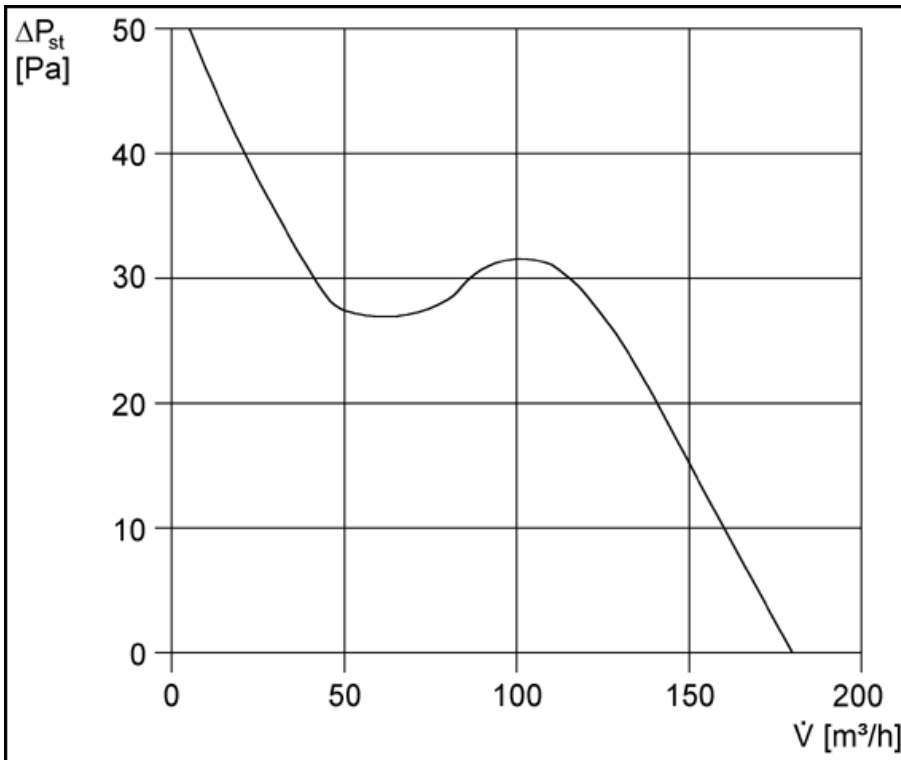
### Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller



### Technische Daten

Artikel	ECA 120 K
Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	180 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	2.600 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	19 W
I <sub>Max</sub>	0,14 A
Schutzart (IP)	34
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,084 kg
Klappenart	elektrisch
Nennweite	120 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Schalldruckpegel	36 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799840091
Artikelnummer	0084.0009

**Kennlinie**


$U = 230$  bzw.  $24$  V  
 $f = 50$  Hz  
 $n = 2600$  min<sup>-1</sup>

**Maße [mm]**

① Kabeleinführung

