

ECA 120 KF

Mit elektrischem Innenschluss und Lichtsteuerung

Einsatzbeispiele


Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller



Technische Daten

Artikel	ECA 120 KF
Ausführung	Lichtsteuerung
Fördervolumen	180 m ³ /h
Drehzahl	2.600 1/min
Drehzahlsteuerbar	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	19 W
I _{Max}	0,14 A
Schutzart (IP)	34
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,084 kg
Klappenart	elektrisch
Nennweite	120 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	36 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799840114
Artikelnummer	0084.0011

Kennlinie

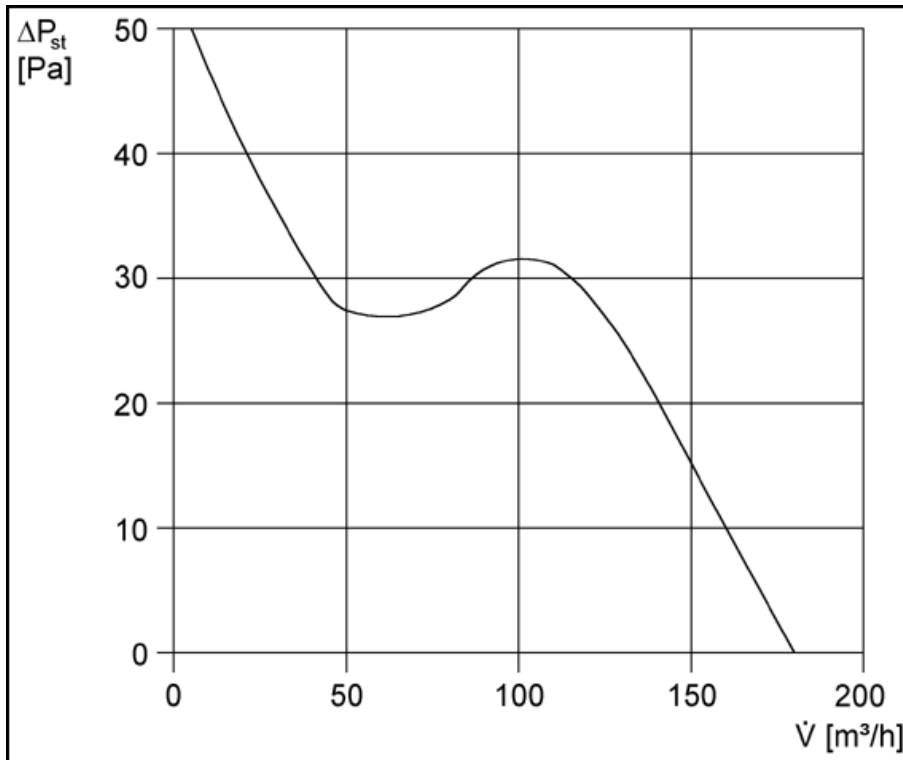

$U = 230$ bzw. 24 V
 $f = 50$ Hz
 $n = 2600$ min⁻¹

Maße [mm]

① Kabeleinführung

