

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - LED


Artikelnummer:	<b>PC20N60102</b>
EAN:	4037293405904
Zolltarif:	94054099900

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

P-LED Deckeneinbau - rund - schwenkbar  
 - weiß (STL) IP20 - 220-240V - 6W - 3000K -  
 620lm - inkl. Netzgerät inkl. ext. 350mA-Netz-  
 gerät: PLD109 - L80B10 für 35000 Std.

Mit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige An-  
 wendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbel-  
 leuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr realisieren. Da  
 außerdem die MM-Kennzeichnung gegeben ist, lässt sich diese sogar  
 im Möbelbau verwenden. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen  
 bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-  
 Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthal-  
 ten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Des Weiteren  
 ist das System zusätzlich auch über Phasenabschnitt dimmbar. Der  
 Schwenkwinkel beträgt 20°.

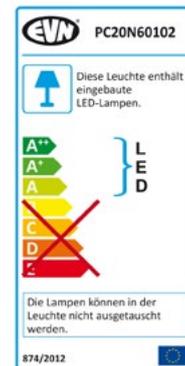

**Technische Spezifikation (ETIM 6)**

Schutzklasse	II	Mit Leuchtmittel	ja
Außendurchmesser (mm)	83,00	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Reflektor	hochglänzend	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Gehäusefarbe	weiß	Ausführung der Oberfläche	matt
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Wandmontage	nein
Einbautiefe (mm)	38,00	Geeignet für Einbaumontage	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	ja
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Einbaudurchmesser (mm)	68,00	Geeignet für Anbaumontage	nein
Mit Lichtsensor	nein	Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 20-40°
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Art der Dimmung	Phasenanschnitt
Höhe/Tiefe (mm)	32,00	Notlichtkomponente integriert	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Nennstrom (mA)	350,00 bis 350,00
Umgebungstemperatur (°C)	-20,00 bis 30,00	Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung (W)	6,00
Lichtaustritt	direkt	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	620,00
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtfarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Verstellbarkeit	schwenkbar
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00	Geeignet für Deckenmontage	ja
Schutzart (IP)	IP20		