

10 | 2012

Die neuen N/PE Quick-Steckklemmen Für alle Verteilersysteme

Die neuen N/PE Quick-Steckklemmen


Normgerecht, übersichtlich, flexibel

Die neuen N/PE Quick-Steckklemmen von STRIEBEL & JOHN haben die Zukunft im Blick: Konform mit der aktuellen Norm DIN VDE 0100 Teil 410 und hochgradig flexibel hinsichtlich Klemmengröße und Erweiterbarkeit sind diese N/PE Quick-Steckklemmen der neue Maßstab für einen sicheren, effizienten und zukunftsorientierten Leiteranschluss.

Als Elektroinstallateur müssen Sie jetzt keine Kompromisse mehr eingehen. Die neuen N/PE Quick-Steckklemmen von STRIEBEL & JOHN machen Ihnen die Arbeit leicht: Die passenden Klemmenblöcke auswählen, aufstecken, fertig! Eine übersichtliche und flexible Installationslösung ist das Ergebnis. Die farbliche Kennzeichnung gibt Ihnen gleichzeitig die Sicherheit, dass Sie sich auch bei Erweiterungen sofort zurechtfinden.

Die Produktvorteile

- Normenkonform mit DIN VDE 0100 Teil 410 (Schutz gegen elektrischen Schlag)
- Flexibles Klemmensystem für mehrere N-Stromkreise:
Schraubanschlusstechnik: 2,5 bis 25 mm²
Federklemmtechnik: 1,5 bis 4 mm²
- Optimal beim Einsatz mehrerer FI-Fehlerstromschutzschalter (RCD's)
- Kombination einzelner Quick-Steckklemmen auf einem gemeinsamen Quick-Steckträger
- Einfaches Erweitern der Quick-Steckklemmen mit Verbindungsbrücken
- Eindeutige Zuordnung der Klemmenblöcke (klare Farbcodierung: N = blau, PE = gelb-grün)
- Einfaches Beschriften der Klemmenstellen (DIN VDE 0603 Teil 1) mit vorgedruckten, selbstklebenden Zahlenstreifen
- Breiter Einsatzbereich:
In den Stromkreisverteilern der Serie UK500 und A300, in allen Kleinverteilern, für alle Zählerschränke, Wand- und Standschränke
- Das neue Klemmensystem ersetzt die bisherigen N/PE Quick-Steckschienen

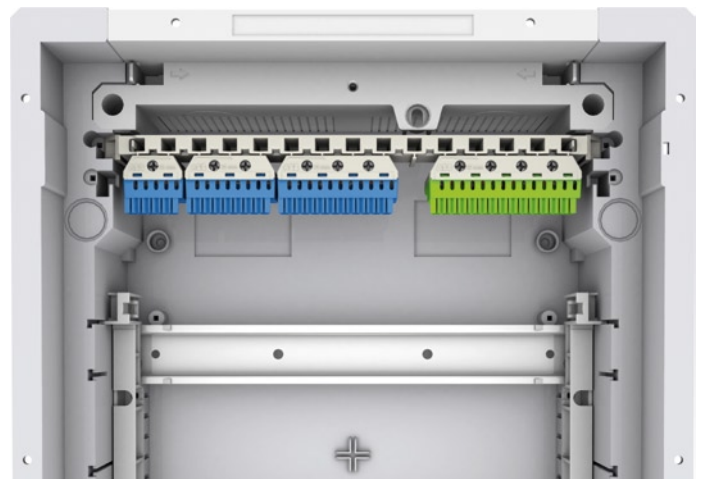

Stromkreisverteiler der Serie UK500

Die neuen N/PE Quick-Steckklemmen

Normgerecht, übersichtlich, flexibel

Übersichtliches, sauberes Arbeiten



So schön aufgeräumt wünscht man sich einen Verteiler: Alle Quick-Steckklemmen sitzen sauber nebeneinander auf einem Träger und sind farblich gekennzeichnet.

Konfigurieren ganz nach Bedarf


Durch die Modularität der neuen Serie und das umfangreiche Sortiment können Sie die neuen Produkte individuell und praxisgerecht konfigurieren. Je nach Bedarf können verschiedene Quick-Steckklemmen auf einem gemeinsamen Quick-Steckträger kombiniert werden.

Flexibilität als Programm

Sie benötigen eine größere N-Klemme? Kein Problem, denn die einzelnen Quick-Steckklemmen lassen sich einfach mit Verbindungsbrücken erweitern und erfüllen so die Forderungen aus der IEC 60364-4-41 und DIN VDE 0100 Teil 410 im besten technischen und wirtschaftlichen Sinne. Bei dieser wie auch bei anderen Lösungen ist die hohe Flexibilität der neuen Serie ein entscheidender Vorteil. Die Kombination aus Klemmenblöcken mit unterschiedlicher Klemmenanzahl bietet Ihnen viele Möglichkeiten.

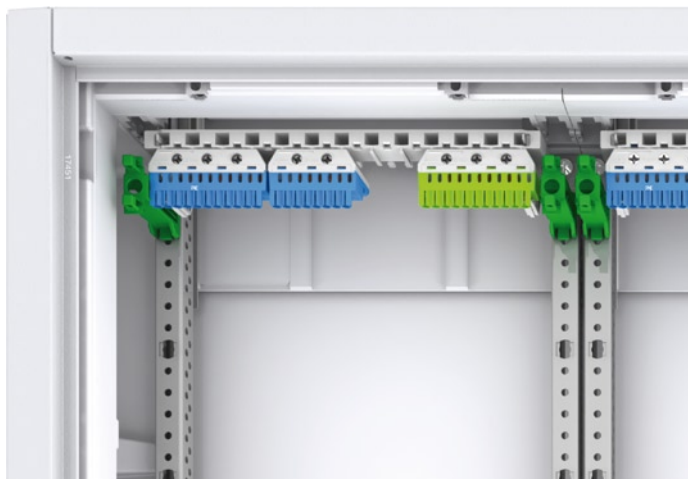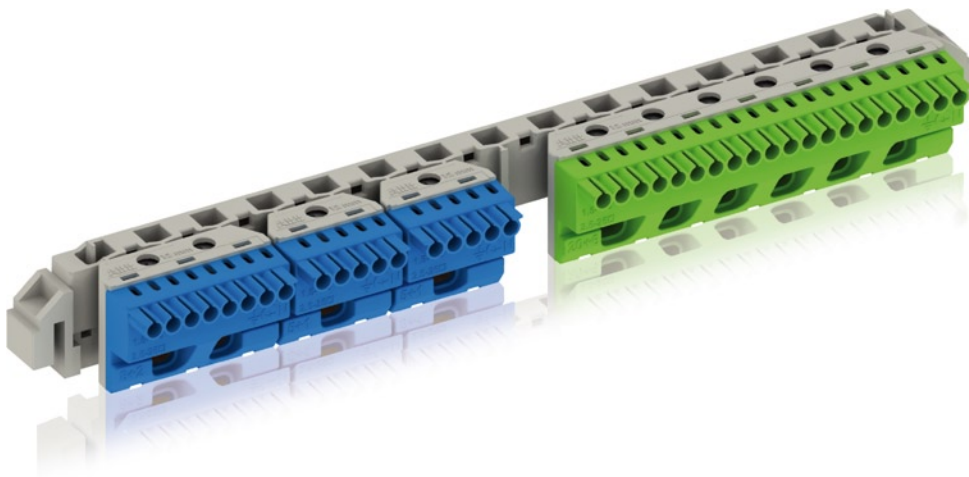


Kleinverteiler der Serie AT

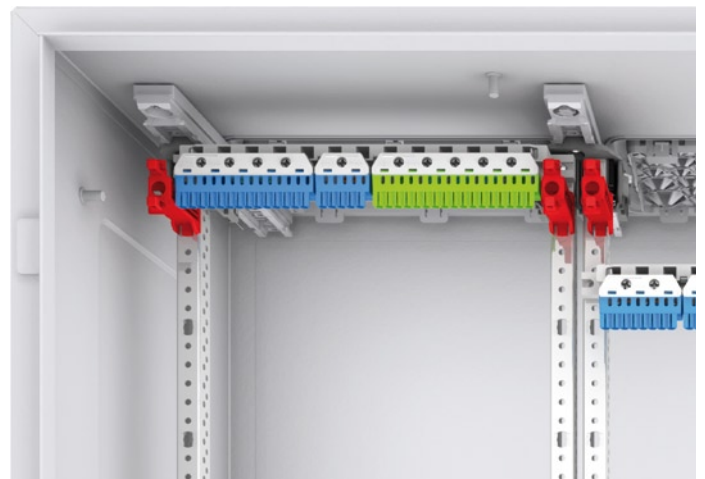


Wandschrank der Serie TwinLine-W

Die neuen N/PE Quick-Steckklemmen

Das komplette Sortiment passend für alle Quick-Steckträger

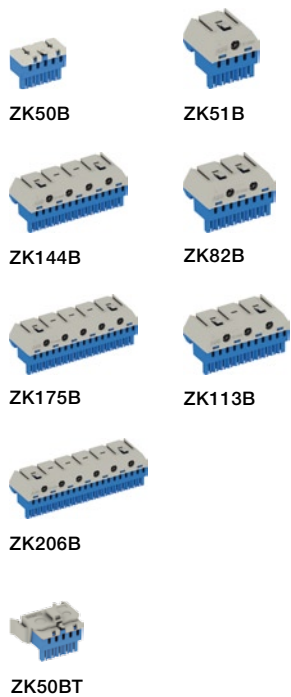

Type	Anschlussquerschnitte	
	Schraubanschlusstechnik	Federklemmtechnik
N Quick-Steckklemmen		
ZK50B	0 x 25 mm ²	5 x 1,5 - 4 mm ²
ZK51B	1 x 25 mm ²	5 x 1,5 - 4 mm ²
ZK82B	2 x 25 mm ²	8 x 1,5 - 4 mm ²
ZK113B	3 x 25 mm ²	11 x 1,5 - 4 mm ²
ZK144B	4 x 25 mm ²	14 x 1,5 - 4 mm ²
ZK175B	5 x 25 mm ²	17 x 1,5 - 4 mm ²
ZK206B	6 x 25 mm ²	20 x 1,5 - 4 mm ²
N Quick-Steckklemme mit Adapter		
ZK50BT	0 x 25 mm ²	5 x 1,5 - 4 mm ²

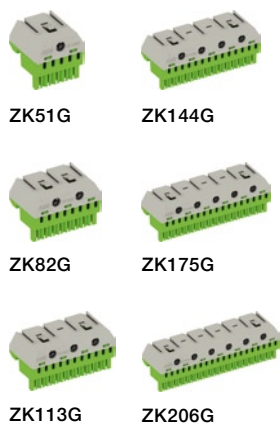

PE Quick-Steckklemmen		
ZK51G	1 x 25 mm ²	5 x 1,5 - 4 mm ²
ZK82G	2 x 25 mm ²	8 x 1,5 - 4 mm ²
ZK113G	3 x 25 mm ²	11 x 1,5 - 4 mm ²
ZK144G	4 x 25 mm ²	14 x 1,5 - 4 mm ²
ZK175G	5 x 25 mm ²	17 x 1,5 - 4 mm ²
ZK206G	6 x 25 mm ²	20 x 1,5 - 4 mm ²

Die neuen N/PE Quick-Steckklemmen

Das komplette Sortiment passend für alle Quick-Steckträger



ZK10P10




ZK15




ZK11



ZK12



ZK13




ZK14



ZK16

Type	Bemerkung
Verbindungsbrücken	
ZK10P10	Passend für alle N/PE Quick-Steckklemmen mit Schraubanschlusstechnik
Adapter für ZK50B	
ZK15	Durch Einrasten der N Quick-Steckklemme ZK50B in den Adapter ZK15 ergibt sich ZK50BT für die seitliche Montage im UK5... , A3... oder zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene
Quick-Steckträger	
ZK11	Passend für Stromkreisverteiler der Serie UK5...
ZK12	Passend für Stromkreisverteiler der Serie A3...
ZK13	Passend für Kleinverteiler der Serie AT/U
ZK14	Passend für Verteilerfelder
ZK16	Passend für Zählerfelder

Die neuen N/PE Quick-Steckklemmen Für Stromkreisverteiler und Kleinverteiler

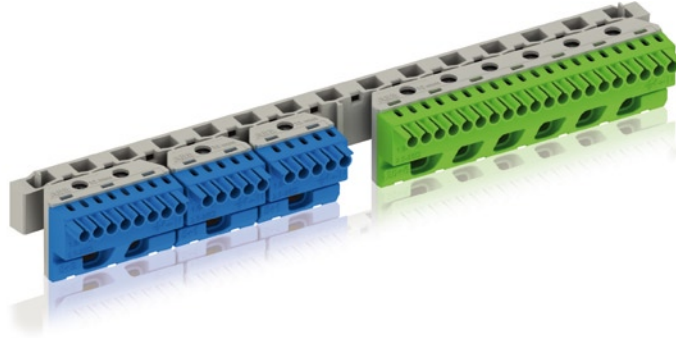


N/PE Quick-Steckklemmen
im Lieferumfang
enthalten


N/PE Quick-Steckklemmen
im Lieferumfang
enthalten

N/PE Quick-Steckklemmen
im Lieferumfang enthalten
bei Verteilerfeldern für
Reiheneinbaugeräte





Für Stromkreisverteiler
der Serie UK500 




Für Stromkreisverteiler
der Serie A300 



Für Kleinverteiler
der Serie AT/U  

Die neuen N/PE Quick-Steckklemmen Für Zählerschränke, Wand- und Standschränke

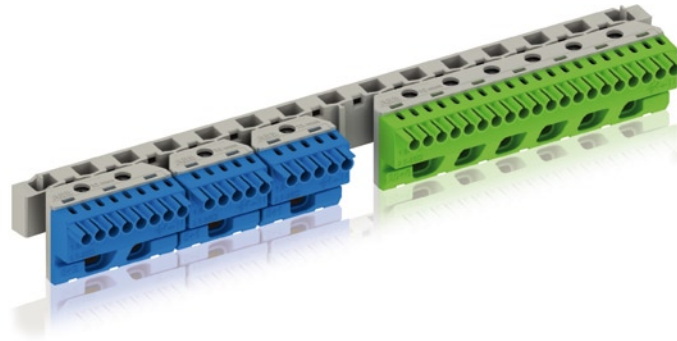

N/PE Quick-Steckklemmen
im Lieferumfang enthalten
bei Zählerfeldern ab
drei Gerätezeilen

N/PE Quick-Steckklemmen
im Lieferumfang enthalten
bei Verteilerfeldern
1V10 bis 1V50

N/PE Quick-Steckklemmen
zusätzlich bestellen

N/PE Quick-Steckklemmen
zusätzlich bestellen



Für Zählerschränke
der Serie U, A, FS ☐



Für Wandschränke
der Serie U, A, FS, WS ☐
B, G, C, und W ⊥
TwinLine-G, -L, -W ☐ ⊥



Für Standschränke
der Serie HS, FS, WS ☐
H, G, C und W ⊥
TwinLine-G, -L, -W ☐ ⊥

Standardvariante UK500N mit Blendrahmen und Tür Mit neuen N/PE Quick-Steckklemmen



Unterputzverteiler – UK500N, IP30

I_n bis 63 A

Stromkreisverteiler DIN VDE 0603-1, DIN 43871

Lieferbar in 1- bis 4-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit UZ90P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern

Mauerkralen

Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene

Mit neuen N/PE Quick-Steckklemmen

Abdeckung mit 90° Schnellverschlüssen, plombierbar

45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

Blendrahmen und Stahlblechtür mit Putzausgleichsmöglichkeit

Farbe: Weiß, RAL 9016

* In Verbindung mit UZ90P4



2CPX031281R9999

UK512N2



2CPX031282R9999

UK524N3



2CPX031283R9999

UK536N3



2CPX031284R9999

UK548N3

Artikel	H x B x T in mm	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
Unterputzverteiler, 1-reihig					
Nischenmaße	335 x 350 x 95	12 (13)	UK512N2	2CPX031281R9999	71,50
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	308 x 327 x 88				
Unterputzverteiler, 2-reihig					
Nischenmaße	460 x 350 x 95	24 (28)	UK524N3	2CPX031282R9999	92,50
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	433 x 327 x 88				
Unterputzverteiler, 3-reihig					
Nischenmaße	585 x 350 x 95	36 (41)	UK536N3	2CPX031283R9999	108,00
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	558 x 327 x 88				
Unterputzverteiler, 4-reihig					
Nischenmaße	710 x 350 x 95	48 (56)	UK548N3	2CPX031284R9999	155,00
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	683 x 327 x 88				

N/PE Quick-Steckklemmen Zubehör / Bestückung im UK500N



ZK113B



ZK50BT



ZK113G



ZK10P10



ZK11



ZK15


Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Anzahl Klemmen 2,5 - 25 mm ²	Außenmaße H x B x T in mm	VE / St.	Type	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen	5	0	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	2,60
Für Quick-Steckträger	5	1	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	3,35
	8	2	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	4,40
	11	3	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	6,15
	14	4	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	7,90
	17	5	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	9,25
	20	6	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	10,30
N Quick-Steckklemme mit Adapter ZK15	5	0	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	2,90
Für die seitliche Montage im UK5... , A3... oder zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene							
PE Quick-Steckklemmen	5	1	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	3,35
Für Quick-Steckträger	8	2	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	4,40
	11	3	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	6,15
	14	4	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	7,90
	17	5	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	9,25
	20	6	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	10,30
Verbindungsbrücken				10	ZK10P10	2CPX062763R9999	20,70
Für Quick-Steckklemmen							
Quick-Steckträger				1	ZK11	2CPX064980R9999	1,20
Für Stromkreisverteiler UK5... Nutzbare Breite für Quick-Steckklemmen 247 mm							
Adapter für ZK50B				1	ZK15	2CPX064984R9999	0,40
Durch Einrasten der N Quick-Steckklemme ZK50B in den Adapter ZK15 ergibt sich ZK50BT für die seitliche Montage im UK5... , A3... oder zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene							

Artikel	Type	Bestückung mit N/PE Quick-Steckklemmen*			
		UK512N2	UK524N3	UK536N3	UK548N3
Quick-Steckträger für UK500N	ZK11	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Adapter für ZK50B	ZK15			1 Stück	1 Stück
N Quick-Steckklemme	ZK50B		1 Stück	1 Stück	1 Stück
	ZK51B	1 Stück			
	ZK82B	1 Stück	2 Stück		1 Stück
	ZK113B			2 Stück	
	ZK144B				1 Stück
PE Quick-Steckklemme	ZK113G	1 Stück			
	ZK144G		1 Stück		
	ZK175G			1 Stück	
	ZK206G				1 Stück

* Im Lieferumfang enthalten

Basisvariante UK500BN ohne Blendrahmen und Tür

Mit neuen N/PE Quick-Steckklemmen

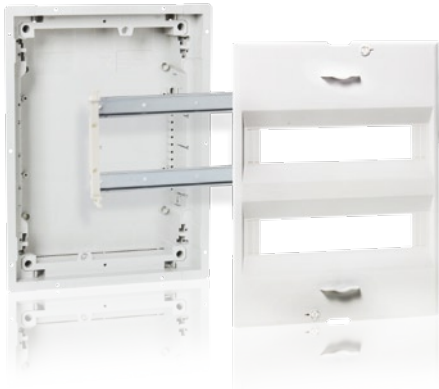

Unterputzverteiler – UK500BN, IP30

I_n bis 63 A

Stromkreisverteiler DIN VDE 0603-1, DIN 43871

Lieferbar in 1- bis 4-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit UZ90P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern

Mauerkralen

Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene

Mit neuen N/PE Quick-Steckklemmen

Abdeckung mit 90° Schnellverschlüssen, plombierbar

45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

* In Verbindung mit UZ90P4



2CPX031285R9999

UK510BN



2CPX031286R9999

UK520BN



2CPX031287R9999

UK530BN



2CPX031288R9999

UK540BN

Artikel	H x B x T in mm	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
Unterputzverteiler, 1-reihig					
Nischenmaße	335 x 350 x 95	12 (14*)	UK512BN2	2CPX031285R9999	53,50
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	308 x 327 x 88				
Unterputzverteiler, 2-reihig					
Nischenmaße	460 x 350 x 95	24 (28)	UK524BN3	2CPX031286R9999	64,50
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	433 x 327 x 88				
Unterputzverteiler, 3-reihig					
Nischenmaße	585 x 350 x 95	36 (42')	UK536BN3	2CPX031287R9999	72,50
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	558 x 327 x 88				
Unterputzverteiler, 4-reihig					
Nischenmaße	710 x 350 x 95	48 (56)	UK548BN3	2CPX031288R9999	108,00
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	683 x 327 x 88				

* Bei der Verwendung einer Standardtür, „vision line“ oder „color line“ Tür mit TIP-in-Verschluss ist eine Platzeinheit weniger vorhanden.

N/PE Quick-Steckklemmen Zubehör / Bestückung im UK500BN



ZK113B



ZK50BT



ZK113G



ZK10P10



ZK11



ZK15

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Anzahl Klemmen 2,5 - 25 mm ²	Außenmaße H x B x T in mm	VE / St.	Type	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen	5	0	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	2,60
Für Quick-Steckträger	5	1	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	3,35
	8	2	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	4,40
	11	3	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	6,15
	14	4	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	7,90
	17	5	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	9,25
	20	6	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	10,30
N Quick-Steckklemme mit Adapter ZK15	5	0	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	2,90
Für die seitliche Montage im UK5... , A3... oder zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene							
PE Quick-Steckklemmen	5	1	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	3,35
Für Quick-Steckträger	8	2	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	4,40
	11	3	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	6,15
	14	4	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	7,90
	17	5	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	9,25
	20	6	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	10,30
Verbindungsbrücken				10	ZK10P10	2CPX062763R9999	20,70
Für Quick-Steckklemmen							
Quick-Steckträger				1	ZK11	2CPX064980R9999	1,20
Für Stromkreisverteiler UK5... Nutzbare Breite für Quick-Steckklemmen 247 mm							
Adapter für ZK50B				1	ZK15	2CPX064984R9999	0,40
Durch Einrasten der N Quick-Steckklemme ZK50B in den Adapter ZK15 ergibt sich ZK50BT für die seitliche Montage im UK5... , A3... oder zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene							

Artikel	Type	Bestückung mit N/PE Quick-Steckklemmen*			
		UK512BN2	UK524BN3	UK536BN3	UK548BN3
Quick-Steckträger für UK500BN	ZK11	1 Stück	1 Stück	1 Stück	1 Stück
Adapter für ZK50B	ZK15			1 Stück	1 Stück
N Quick-Steckklemme	ZK50B		1 Stück	1 Stück	1 Stück
	ZK51B	1 Stück			
	ZK82B	1 Stück	2 Stück		1 Stück
	ZK113B			2 Stück	
	ZK144B				1 Stück
PE Quick-Steckklemme	ZK113G	1 Stück			
	ZK144G		1 Stück		
	ZK175G			1 Stück	
	ZK206G				1 Stück

* im Lieferumfang enthalten

Haubenverteiler A300N ohne Tür

Mit neuen N/PE Quick-Steckklemmen



Aufputz-Haubenverteiler – A300N, IP30

VDE 0603-1

DIN 43871

Herausnehmbarer Geräteträger

Mit neuen N/PE Quick-Steckklemmen

Farbe RAL 9016, verkehrsweiß

Ohne Tür



2CPX031291R9999

A312N2



2CPX031292R9999

A324N3





2CPX031293R9999

A336N3



2CPX031294R9999

A348N3

Artikel	H x B x T in mm	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
Aufputz-Haubenverteiler – A300N, IP30  					
1-reihig	245 x 295 x 110	12 (13)	A312N2	2CPX031291R9999	45,20
2-reihig	385 x 295 x 110	24 (26)	A324N3	2CPX031292R9999	61,00
3-reihig	510 x 295 x 110	36 (39*)	A336N3	2CPX031293R9999	77,00
4-reihig	635 x 295 x 110	48 (52)	A348N3	2CPX031294R9999	96,50

*Bei Auswahl einer Stahlblech- oder einer transparenten Tür ist eine Platzeinheit Reserve weniger vorhanden.

N/PE Quick-Steckklemmen Zubehör / Bestückung im A300N



ZK113B



ZK50BT



ZK113G



ZK10P10



ZK12



ZK15

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Anzahl Klemmen 2,5 - 25 mm ²	Außenmaße H x B x T in mm	VE / St.	Type	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen	5	0	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	2,60
Für Quick-Steckträger	5	1	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	3,35
	8	2	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	4,40
	11	3	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	6,15
	14	4	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	7,90
	17	5	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	9,25
	20	6	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	10,30
N Quick-Steckklemme mit Adapter ZK15	5	0	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	2,90
Für die seitliche Montage im UK5... , A3... oder zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene							
PE Quick-Steckklemmen	5	1	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	3,35
Für Quick-Steckträger	8	2	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	4,40
	11	3	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	6,15
	14	4	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	7,90
	17	5	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	9,25
	20	6	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	10,30
Verbindungsbrücken				10	ZK10P10	2CPX062763R9999	20,70
Für Quick-Steckklemmen							
Quick-Steckträger				1	ZK12	2CPX064981R9999	1,00
Für Stromkreisverteiler A300N Nutzbare Breite für Quick-Steckklemmen 214 mm							
Adapter für ZK50B				1	ZK15	2CPX064984R9999	0,40
Durch Einrasten der N Quick-Steckklemme ZK50B in den Adapter ZK15 ergibt sich ZK50BT für die seitliche Montage im UK5... , A3... oder zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene							

Artikel	Type	Bestückung mit N/PE Quick-Steckklemmen*			
		A312N2	A324N3	A336N3	A348N3
Quick-Steckträger	ZK12	1 Stück	1 Stück	2 Stück	2 Stück
N Quick-Steckklemme	ZK50B		1 Stück	1 Stück	1 Stück
	ZK51B	1 Stück			
	ZK82B	1 Stück	2 Stück		1 Stück
	ZK113B			2 Stück	
	ZK144B				1 Stück
PE Quick-Steckklemme	ZK113G	1 Stück			
	ZK144G		1 Stück		
	ZK175G			1 Stück	
	ZK206G				1 Stück

* im Lieferumfang enthalten

Kleinverteiler / Zähler- und Verteilerfelder für Zählerschränke Mit neuen N/PE Quick-Steckklemmen



Kleinverteiler, IP43 (AT), IP31(U) *

I_n bis 125 A

DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500)

Die eingebauten Verteilerfelder können zum Bestücken
und Verdrahten herausgenommen werden

125 mm oder 150 mm Reihenabstand

Gehäuse und Türen aus Stahlblech, 1 mm

Farbe: Weiß, RAL 9016

Ab dreifeldbreit: Doppeltüren

Mit neuen N/PE Quick-Steckklemmen bei Feldern für Reiheneinbaugeräte

Ohne N/PE Quick-Steckklemmen bei Feldern mit Klemmraum oder Montageplatten

Mit Kabelabfang- / Zugentlastungsschiene

Ein Membranflansch je Feld oben eingebaut (AT)

Mit Beschriftungssystem

Blendrahmen mit Putzausgleich (U)

* In Verbindung mit Erdungsset

*1 In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4



Verteilerfelder

DIN VDE 0603, DIN 43870, DIN 43880

Aufgebaut auf EDF-Montagegerüst

Mit neuen N/PE Quick-Steckklemmen bei Verteilerfeldern Type 1V10 bis 1V50

Zählerfelder

DIN VDE 0603, DIN 43870, DIN 43880

Aufgebaut auf EDF-Montagegerüst

Mit neuen N/PE Quick-Steckklemmen bei Zählerfeldern mit mehr als

3 Reihen für Reiheneinbaugeräte

N/PE Quick-Steckklemmen

Zubehör / Bestückung Kleinverteiler, Zähler- und Verteilerfelder



ZK113B




ZK50BT



ZK113G



ZK10P10



ZK13



ZK14



ZK16



ZK15

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Anzahl Klemmen 2,5 - 25 mm ²	Außenmaße H x B x T in mm	VE / St.	Type	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen Für Quick-Steckträger	5	0	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	2,60
	5	1	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	3,35
	8	2	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	4,40
	11	3	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	6,15
	14	4	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	7,90
	17	5	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	9,25
	20	6	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	10,30
N Quick-Steckklemme mit Adapter ZK15 Zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene	5	0	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	2,90
PE Quick-Steckklemmen Für Quick-Steckträger	5	1	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	3,35
	8	2	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	4,40
	11	3	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	6,15
	14	4	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	7,90
	17	5	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	9,25
	20	6	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	10,30
Verbindungsbrücken Für Quick-Steckklemmen				10	ZK10P10	2CPX062763R9999	20,70
Quick-Steckträger Für Kleinverteiler AT/U Nutzbare Breite für Quick-Steckklemmen 214 mm				1	ZK13	2CPX064982R9999	1,50
Quick-Steckträger Für Verteilerfelder Nutzbare Breite für Quick-Steckklemmen 214 mm				1	ZK14	2CPX064983R9999	1,80
Quick-Steckträger Für Zählerfelder Nutzbare Breite für Quick-Steckklemmen 214 mm				1	ZK16	2CPX064985R9999	3,90
Adapter für ZK50B Durch Einrasten der N Quick-Steckklemme ZK50B in den Adapter ZK15 ergibt sich ZK50BT zum Aufrasten auf die Hutprofilschiene				1	ZK15	2CPX064984R9999	0,40

Artikel	Type	Bestückung mit N/PE Quick-Steckklemmen		
		Kleinverteiler*	Verteilerfelder* ¹	Zählerfelder* ²
N/PE Quick-Steckträger	ZK13	1 Stück		
	ZK14		1 Stück	
	ZK16			1 Stück
N Quick- Steckklemme	ZK82B	1 Stück	1 Stück	1 Stück
	ZK113B	1 Stück	1 Stück	1 Stück
PE Quick-Steckklemme	ZK175G	1 Stück	1 Stück	1 Stück

* Im Lieferumfang enthalten bei Verteilerfeldern für Reiheneinbaugeräte

*¹ Im Lieferumfang enthalten bei Verteilerfeldern für Reiheneinbaugeräte Type 1V10 bis 1V50

*² Im Lieferumfang enthalten bei Zählerfeldern mit mehr als drei Reihen für Reiheneinbaugeräte

ABB AG **Low Voltage Products**

Zentrale

Clemens-Holzmeister-Straße 4
1109 Wien, Österreich
Telefon: +43 (0)1 60109 6203
Telefax: +43 (0)1 60109 8600
www.abb.at/lowvoltage

Vertriebsbüro

Lagerhausstraße 30
5071 Wals bei Salzburg
Telefon: +43 (0)662 850150 6530
Telefax: +43 (0)662 850150 6548
E-Mail: abb.lpvs@at.abb.com

Vertrieb für Leistungshalbleiter

Lagerhausstraße 30
5071 Wals bei Salzburg
Telefon: +43 (0)662 850150 6532
Telefax: +43 (0)662 850150 6548

Energie Verteilersysteme

Lagerhausstraße 30
5071 Wals bei Salzburg
Telefon: +43 (0)662 850150 6530
Telefax: +43 (0)662 850150 6548

Maschinensicherheit Jokab Safety

Telefon: +43 (0)1 60109 6204
Telefax: +43 (0)1 60109 8600

Kundenbetreuung für W, NÖ, Bgld. (Nord)

Telefon: +43 (0)1 60109 6203
Telefax: +43 (0)1 60109 8600

Kundenbetreuung für OÖ, Sbg. (Nord)

Telefon: +43 (0)732 7650 6404
Telefax: +43 (0)732 7650 6403

Kundenbetreuung für T, Sbg. (West)

Telefon: +43 (0)512 5325 21
Telefax: +43 (0)512 5325 22

Kundenbetreuung für Vbg.

Telefon: +43 (0)5576 75474
Telefax: +43 (0)5576 75375

Kundenbetreuung für Ktn., Stmk., Bgld. (Süd)

Telefon: +43 (0)676 8533 0403
Telefax: +43 (0)3137 34459

Hinweis:

Administrative Kosten bei Kleinaufträgen zwingen uns, bei Bestellungen unter netto 100,- Euro (exkl .MwSt.) eine Bearbeitungsgebühr von 10,- Euro pro Bestellung in Rechnung zustellen.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen. Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.

Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. Die ABB AG übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten.

Copyright© 2013 ABB
Alle Rechte vorbehalten

