

## PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer WEV0772R1


EAN 4015609068630

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

### Produktbeschreibung

Endverteiler 22kVA mit DS-Zähler, 5 LS, 2 CEE-  
Abgänge 16-32A und 3 Schukos

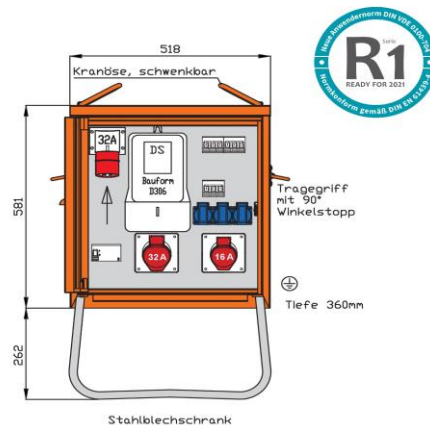

Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Endverteilerschrank

Anschlussleistung: 22kVA

nach IEC61439-4

Gehäuse (H04) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech  
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung

Farbe: RAL 2004 -reinorange-

mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde

mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen

inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel

Schutzart: IP 44

Größe ca.: 581 x 518 x 360mm / H-B-T

+ Untergestell-Höhe ca.: 262mm

Anschluss:

1 CEE-Anbaugerätestecker 32A 5P 400V 6h  
mit Phasenwender

1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -B-

Messung:

1 DS-Zählerplatz mit einem

neuw. DS-Zähler 10(40A)

geeicht, amtl. beglaubigt, mit Prüfmarke

**Abgang / Absicherung:**

- 1 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h  
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
- 1 CEE-Anbaudose 16A 5P 400V 6h  
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
- 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V  
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

**Hinweis:**

Vor Inbetriebnahme ist zu prüfen, dass kein Fehlerstromschutzschalter Typ A \*\* oder Typ F

## Bestellinformationen

---

Bestelleinheit	1
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	27 kg
Verpackungseinheit	1
Gerätehöhe	0,843 m
Gerätebreite	0,518 m
Gerätetiefe	0,36 m
Bruttogewicht	62 kg
Verpackungshöhe	0,993 m
Verpackungsbreite	1,2 m
Verpackungstiefe	0,8 m

## Klassifikationssystem

---

Klassifikationssystem	ETIM 7.0
ETIM Klasse	EC000484

## Technische Produktdaten

---

Ausführung WALTHER	Endverteilerschrank
Bemessungsspannung	230/400 V
Schutzart (IP)	IP44
Bemessungsstrom	32 A
Frequenz	50 Hz
Norm	IEC 61439-4
RDF	0,5
Anschlussleistung	22 kVA
Anzahl der Zählerfelder	1 Stück
Zählerart	DS-Zähler -mechanisch-
Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -B-	1 Stück

Anzahl der Leitungsschutzschalter	5 Stück
Anzahl der CEE-Gerätestecker 32 A / 400 V / 5-polig	1 Stück
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig	1 Stück
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig	1 Stück
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3 Stück
Höhe	843 mm
Breite	518 mm
Tiefe	360 mm
Werkstoff des Gehäuses	Stahlblech

### Prinzipschaltbild

